

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

LIGHTLINE-043


01180


İç Mekan Sarkıt Aydınlatma Armatürü

Lightline 43 Serisi, kompakt profil yapısı ve difüzörlü optik sistemi ile homojen ve konforlu bir aydınlatma sunar. Opal difüzörü sayesinde yumuşak ve dengeli ışık dağılımı sağlayarak görsel konforu artırır. 43 mm genişliğindeki alüminyum gövdesi ve vidasız yan kapak tasarımı ile sade ve bütüncül bir görünüm sunar. Modüler LED yapısı içerisindeki özel yaylı sistem sayesinde bakım ve değişim işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Lineer kurgulara uygun yapısı sayesinde X, Y ve farklı geometrik formlarda çözümler oluşturulabilir. Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel uygulamalara uyum sağlar. Sarkıt ve sıva üstü montaj alternatifleri ile farklı mimari ihtiyaçlara cevap verir.

CE | GLOW WIRE 650°C | IK 04 | IP 40 | RoHS COMPLIANT

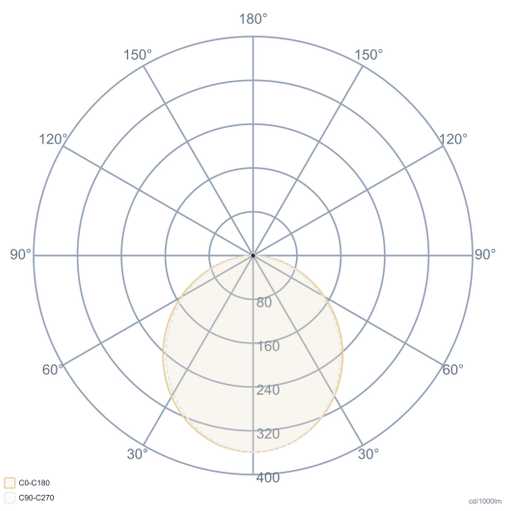

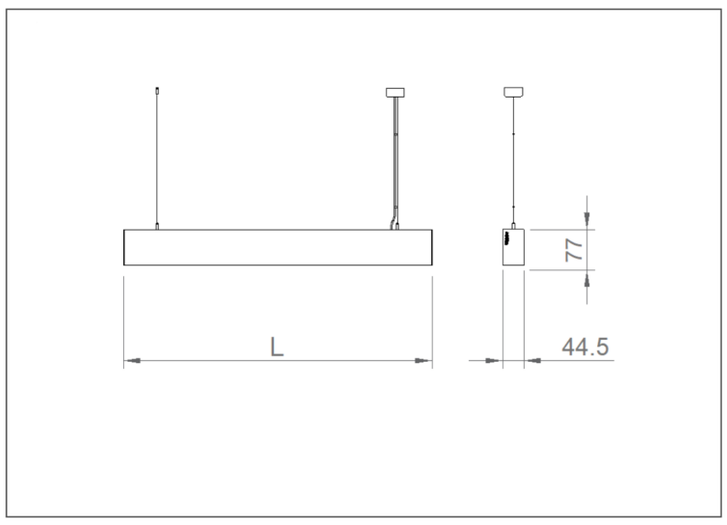

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	15-44W	**Işık Çıkış Açısı**	120°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Optik	Opal Difüzör	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	45(W) x 74(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sarkıt	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01180.43.30.011	15	1100	3000	575	1,40
01180.43.40.012	15	1200	4000	575	1,40
01180.43.30.019	22	1900	3000	855	1,80
01180.43.40.020	22	2000	4000	855	1,80
01180.43.30.026	30	2600	3000	1135	2,00
01180.43.40.027	30	2700	4000	1135	2,00
01180.43.30.033	36	3300	3000	1415	2,40
01180.43.40.034	36	3400	4000	1415	2,40
01180.43.30.041	44	4000	3000	1695	2,80
01180.43.40.041	44	4100	4000	1695	2,80

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com