



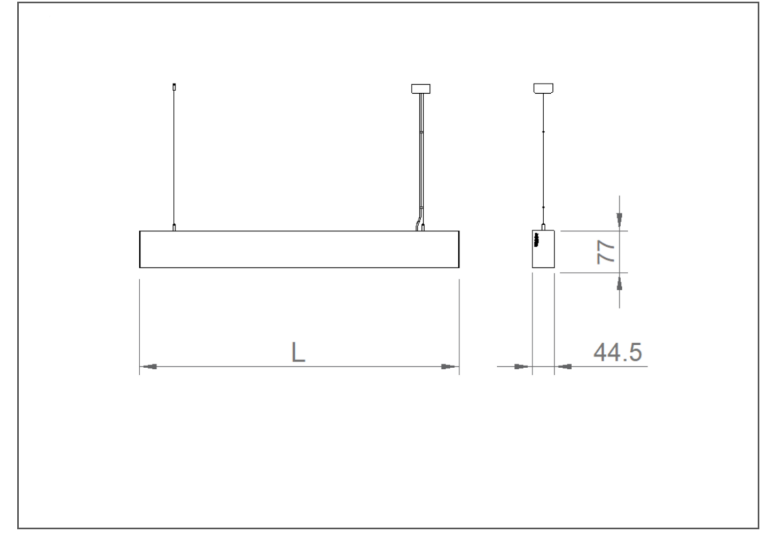

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	15-44W	Işık Çıkış Açısı	120°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Optik	Opal Difüzör	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Ürün Ölçüleri [mm]	45(W) x 74(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sarkıt	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01180.43.30.011	15	1100	3000	575	1,40
01180.43.40.012	15	1200	4000	575	1,40
01180.43.30.019	22	1900	3000	855	1,80
01180.43.40.020	22	2000	4000	855	1,80
01180.43.30.026	30	2600	3000	1135	2,00
01180.43.40.027	30	2700	4000	1135	2,00
01180.43.30.033	36	3300	3000	1415	2,40
01180.43.40.034	36	3400	4000	1415	2,40
01180.43.30.041	44	4000	3000	1695	2,80
01180.43.40.041	44	4100	4000	1695	2,80

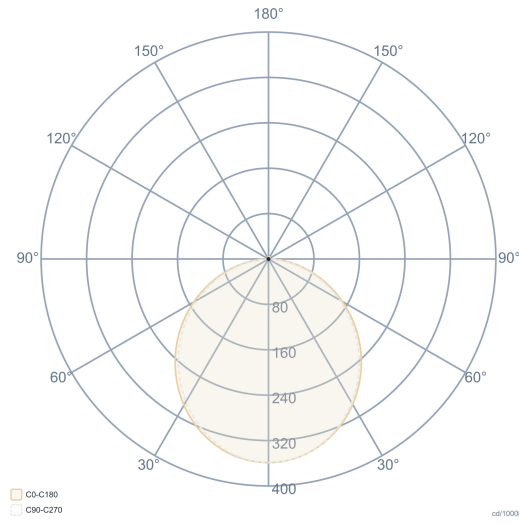