

LIGHTLINE-049 D

01180


İç Mekan Sarkıt- Direkt Aydınlatma Armatürü


Lightline 49 Serisi, doğrudan aydınlatma karakteri ile mekânda dengeli, ferah ve homojen bir aydınlatma etkisi oluşturur.

Opal difüzörü ile doğrudan ışıkta yumuşak ve konforlu bir dağılım sağlarken, görsel konforu artırır. Farklı güç, profil uzunlukları, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel çözümler sunar. Ofis, ticari ve mimari projelerde hem fonksiyonel hem de atmosferik aydınlatmalar için sarkıt montaj uygulamalara uyum sağlar.

RAL 9016 | RAL 9005 | RAL 9006



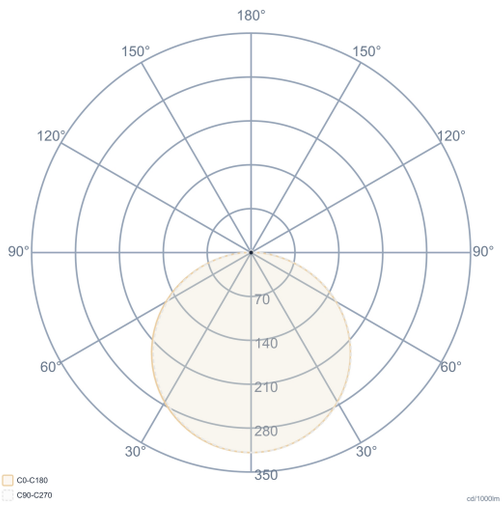

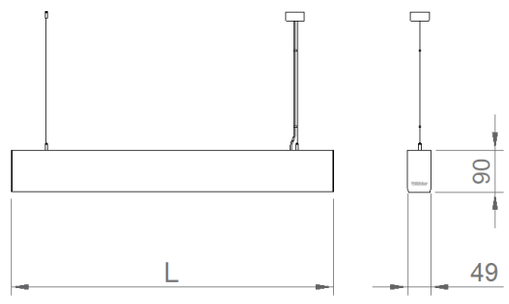

Genel Bilgiler	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	48(W) x 90(H)

Elektriksel Bilgiler	
Güç	31-45W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01180.49.30.031	31	3000	3000	1135	2,60
01180.49.40.032	31	3240	4000	1135	2,60
01180.49.30.038	37	3760	3000	1415	3,20
01180.49.40.039	37	3960	4000	1415	3,20
01180.49.30.046	45	4575	3000	1695	3,90
01180.49.40.047	45	4815	4000	1695	3,90

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com