






LIGHTLINE-049 D

01180

İç Mekan Sarkıt- Direkt Aydınlatma Armatürü

Lightline 49 Serisi, doğrudan aydınlatma karakteri ile mekânda dengeli, ferah ve homojen bir aydınlatma etkisi oluşturur.

Opal difüzörü ile doğrudan ışıktaki yumuşak ve konforlu bir dağılım sağlarken, görsel konforu artırır. Farklı güç, profil uzunlukları, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel çözümler sunar. Ofis, ticari ve mimari projelerde hem fonksiyonel hem de atmosferik aydınlatmalar için sarkıt montaj uygulamalara uyum sağlar.

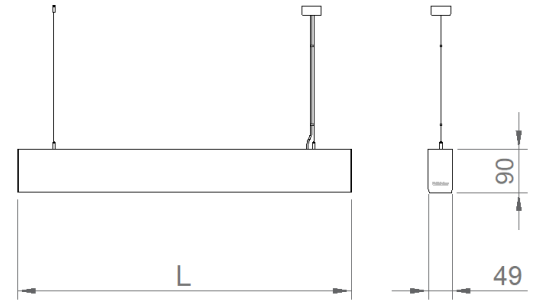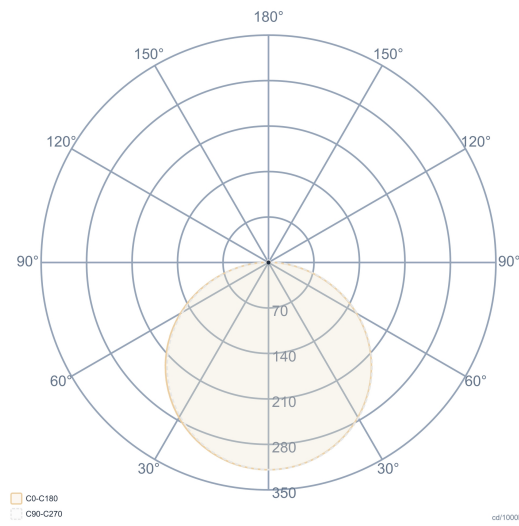

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	31-45W	Işık Çıkış Açısı	120°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Optik	Opal Difüzör	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Ürün Ölçüleri [mm]	48(W) x 90(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
		Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01180.49.30.031	31	3000	3000	1135	2,60
01180.49.40.032	31	3240	4000	1135	2,60
01180.49.30.038	37	3760	3000	1415	3,20
01180.49.40.039	37	3960	4000	1415	3,20
01180.49.30.046	45	4575	3000	1695	3,90
01180.49.40.047	45	4815	4000	1695	3,90

