



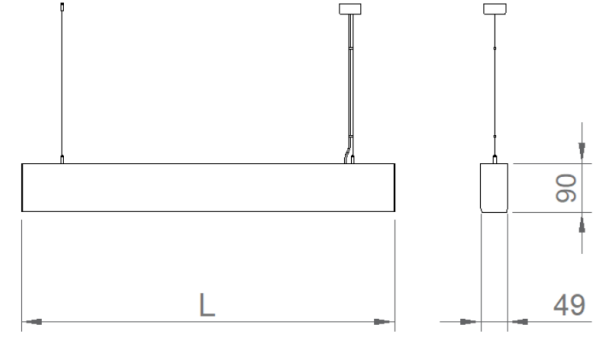

| Genel Bilgiler            |                                    | Elektriksel Bilgiler   |                        | Aydınlatma Teknolojisi                                                                           |                        |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Gövde</b>              | Alüminyum Ekstrüzyon               | <b>Güç</b>             | 51W - 78W              | <b>Işık Çıkış Açısı</b>                                                                          | 120° (Direkt/Endirekt) |
| <b>Yan Kapak</b>          | Alüminyum Enjeksiyon               | <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                  | <b>UGR Derecesi</b>                                                                              | UGR ≤ 22               |
| <b>Optik</b>              | Opal Difüzör                       | <b>Işık Kaynağı</b>    | SMD Mid Power LED      | <b>CRI [Ra]</b>                                                                                  | CRI ≥ 80               |
| <b>Boya</b>               | Elektrostatik Toz Boya             | <b>Kablo</b>           | Halojen-Free           | <b>Renk Bin Değeri</b>                                                                           | Mc Adams ≤ 3           |
| <b>Yalıtım Sınıfı</b>     | Class I                            | <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz | <b>Opsiyonel</b><br>DALI / 1-10V<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White<br>Acil Aydınlatma Ünitesi |                        |
| <b>Ürün Ölçüleri [mm]</b> | 48(W) x 90(H)                      | <b>LED Sürücü</b>      | Sabit Akım             |                                                                                                  |                        |
| <b>Montaj Tipi</b>        | Sarkıt                             | <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C          |                                                                                                  |                        |
| <b>Montaj Aparatı</b>     | Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel | <b>LED Ömür L70</b>    | >50.000 Saat           |                                                                                                  |                        |

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | Kg   | Direkt | Endirekt | L (mm) | Yanma Şekli  |
|-----------------|----|------|------|------|--------|----------|--------|--------------|
| 01180.49.30.055 | 51 | 5424 | 3000 | 2,60 | 60%    | 40%      | 1135   | Çift Kontrol |
| 01180.49.40.057 | 51 | 5750 | 4000 | 2,60 | 60%    | 40%      | 1135   | Çift Kontrol |
| 01180.49.30.070 | 65 | 6926 | 3000 | 3,20 | 60%    | 40%      | 1415   | Çift Kontrol |
| 01180.49.40.072 | 65 | 7291 | 4000 | 3,20 | 60%    | 40%      | 1415   | Çift Kontrol |
| 01180.49.30.085 | 78 | 8305 | 3000 | 3,90 | 60%    | 40%      | 1695   | Çift Kontrol |
| 01180.49.40.087 | 78 | 8742 | 4000 | 3,90 | 60%    | 40%      | 1695   | Çift Kontrol |
| 01180.49.30.055 | 51 | 5424 | 3000 | 2,60 | 60%    | 40%      | 1135   | Tek Kontrol  |
| 01180.49.40.057 | 51 | 5750 | 4000 | 2,60 | 60%    | 40%      | 1135   | Tek Kontrol  |
| 01180.49.30.070 | 65 | 6926 | 3000 | 3,20 | 60%    | 40%      | 1415   | Tek Kontrol  |
| 01180.49.40.072 | 65 | 7291 | 4000 | 3,20 | 60%    | 40%      | 1415   | Tek Kontrol  |
| 01180.49.30.085 | 78 | 8305 | 3000 | 3,90 | 60%    | 40%      | 1695   | Tek Kontrol  |
| 01180.49.40.087 | 78 | 8742 | 4000 | 3,90 | 60%    | 40%      | 1695   | Tek Kontrol  |

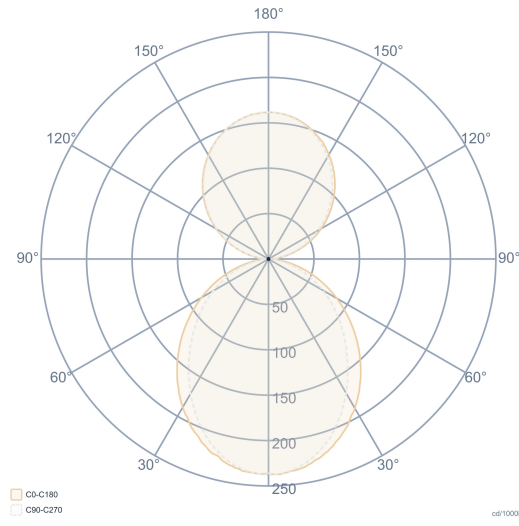