Lightline - 049 D/E Direkt/Endirekt

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma

Renk Seçenekleri

Ral 9016 | Ral 9006 | Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Boyutlar(mm)	48(W) x 90(H)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Direk - Endirek
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL

Güç (W)	51W-78W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-II Koruma Sınıfı
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-ın Enerji Giriş Konnektörü
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sarkıt
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

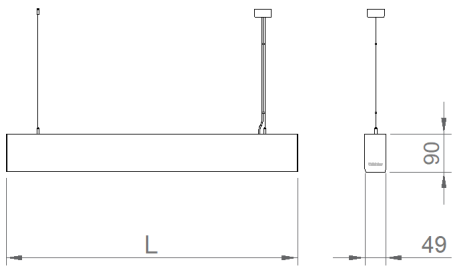



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	Direkt	Endirekt	L (mm)	Yanma Şekli	Kg
01180.49.30.055	51	5424	3000	Ra>80	60%	40%	1135	Çift Kontrol	2,6
01180.49.40.057	51	5750	4000	Ra>80	60%	40%	1135	Çift Kontrol	2,6
01180.49.30.070	65	6926	3000	Ra>80	60%	40%	1415	Çift Kontrol	3,2
01180.49.40.072	65	7291	4000	Ra>80	60%	40%	1415	Çift Kontrol	3,2
01180.49.30.085	78	8305	3000	Ra>80	60%	40%	1695	Çift Kontrol	3,9
01180.49.40.087	78	8742	4000	Ra>80	60%	40%	1695	Çift Kontrol	3,9
01180.49.30.055	51	5424	3000	Ra>80	60%	40%	1135	Tek Kontrol	2,6
01180.49.40.057	51	5750	4000	Ra>80	60%	40%	1135	Tek Kontrol	2,6
01180.49.30.070	65	6926	3000	Ra>80	60%	40%	1415	Tek Kontrol	3,2
01180.49.40.072	65	7291	4000	Ra>80	60%	40%	1415	Tek Kontrol	3,2
01180.49.30.085	78	8305	3000	Ra>80	60%	40%	1695	Tek Kontrol	3,9
01180.49.40.087	78	8742	4000	Ra>80	60%	40%	1695	Tek Kontrol	3,9

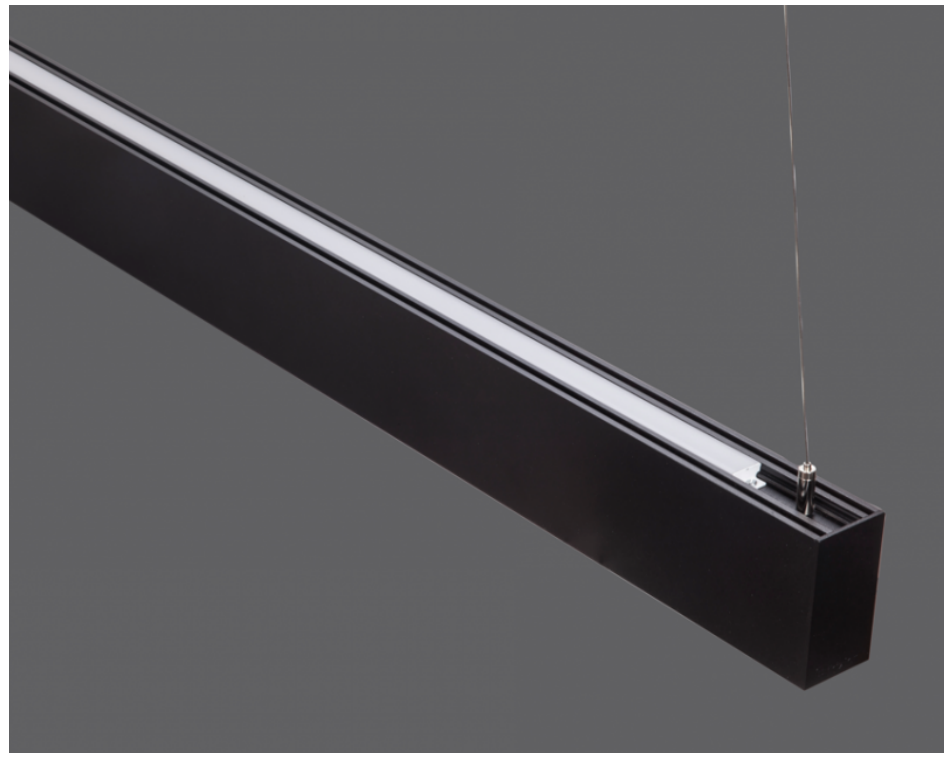

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com