

Lightline - 049 D/E

Direkt/Endirekt

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



Renk
Seçenekleri



Ral 9016



Ral 9006



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Boyutlar(mm)	48(W) x 90(H)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Direk - Endirek
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	51W-78W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sarkıt
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

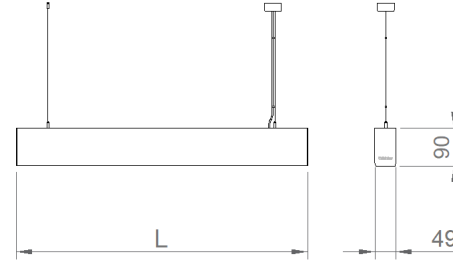

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	Direkt	Endirekt	L (mm)	Yanma Şekli	Kg
01180.49.30.055	51	5424	3000	Ra>80	60%	40%	1135	Çift Kontrol	2,6
01180.49.30.055	51	5424	3000	Ra>80	60%	40%	1135	Tek Kontrol	2,6

