
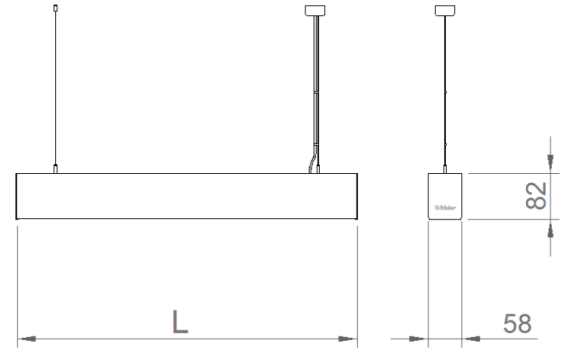


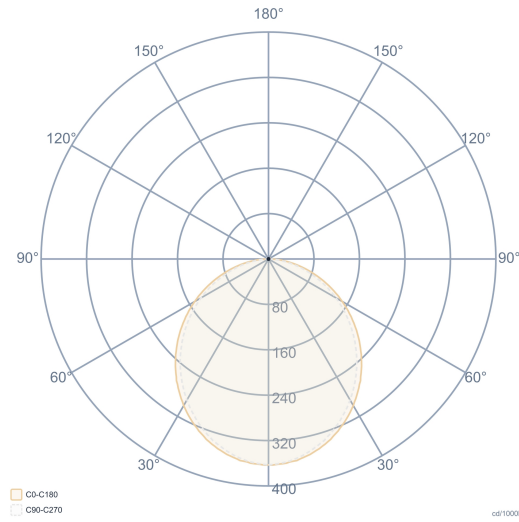

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	16-62W	Işık Çıkış Açısı	120°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Optik	Opal Difüzör	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Ürün Ölçüleri [mm]	58(W) x 82(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sarkit	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01180.57.30.015	16	1450	3000	575	1,30
01180.57.40.016	16	1570	4000	575	1,30
01180.57.30.021	21	1680	3000	575	1,30
01180.57.40.022	21	1770	4000	575	1,30
01180.57.30.023	22	1950	3000	855	2,00
01180.57.40.024	22	2075	4000	855	2,00
01180.57.30.032	31	2700	3000	855	2,00
01180.57.40.033	31	2800	4000	855	2,00
01180.57.30.031	29	2400	3000	1135	2,70
01180.57.40.032	29	2500	4000	1135	2,70
01180.57.30.043	42	3250	3000	1135	2,70
01180.57.40.044	42	3400	4000	1135	2,70
01180.57.30.038	36	3200	3000	1415	3,20
01180.57.40.039	36	3350	4000	1415	3,20
01180.57.30.053	52	4550	3000	1415	3,20
01180.57.40.055	52	4700	4000	1415	3,20
01180.57.30.046	43	3900	3000	1695	3,70
01180.57.40.048	43	4100	4000	1695	3,70
01180.57.30.064	62	5640	3000	1695	3,70
01180.57.40.066	62	5900	4000	1695	3,70

Verilen tüm teknik ve optiksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektriksel değerler, +/- %10 luk bir başlangıç toleransı ile verilmektedir. Renk sıcaklığı toleransı: ±100 K. Katalogta ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir. İhtiyaçlarınız için ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

