

# LIGHTLINE MC-058


# 01180


## Mikro Prizmatik Lensli Sarkıt Profil

Lightline 58 MC Serisi, 58 mm profil genişliği ile özellikle geniş hacimli alanlarda güçlü bir aydınlatma etkisi ve mimari vurguyu artırır. Mikroprizmatik lens yapısı sayesinde ışığı kontrollü şekilde dağıtarak kamaşmayı azaltır ve UGR≤19 değeri ile çalışma alanlarında yüksek görsel konfor sağlar.

Alüminyum gövde yapısı ve vida detayı gizlenmiş yan kapak tasarımı, ürüne sade ve bütüncül bir görünüm kazandırır. Sürekli hat uygulamalarına uygun yapısı ile düz, köşe veya özel geometrik tasarımlarda esnek çözümler sunar. Farklı renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryoları oluşturulabilir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

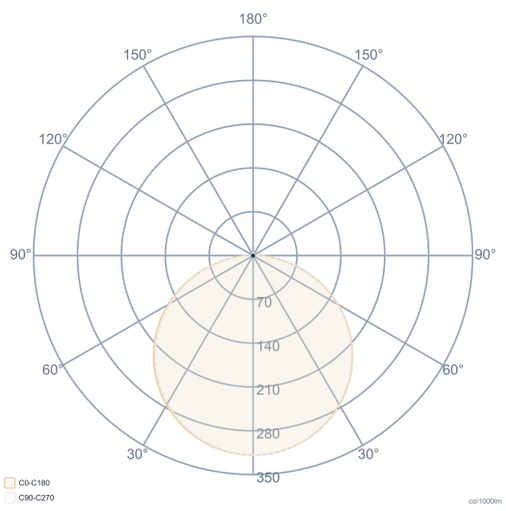

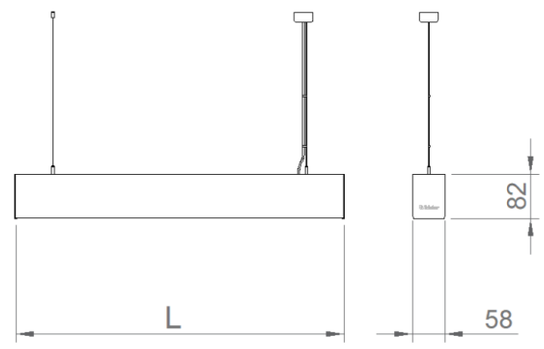
| Genel Bilgiler | | Elektriksel Bilgiler | | Aydınlatma Teknolojisi | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gövde** | Alüminyum Ekstrüzyon | **Güç** | 15-62W | **Işık Çıkış Açısı** | 80° |
| **Yan Kapak** | Alüminyum Enjeksiyon | **Güç Faktörü** | >0.95 | **UGR Derecesi** | UGR ≤ 19 |
| **Optik** | Mikroprizmatik Lens | **Işık Kaynağı** | SMD Mid Power LED | **CRI [Ra]** | CRI ≥ 80 |
| **Boya** | Elektrostatik Toz Boya | **Kablo** | Halojen-Free | **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class I | **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz | | |
| **Ürün Ölçüleri [mm]** | 58(W) x 82(H) | **LED Sürücü** | Sabit Akım | | |
| **Montaj Tipi** | Sarkıt | **Ortam Sıcaklığı** | -20°C / +50°C | | |
| **Montaj Aparatı** | Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel | **LED Ömür L70** | >102.000 Saat | | |

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |
| Acil Aydınlatma Ünitesi |

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | L (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 01180.57.30.015 | 15 | 1300 | 3000 | 575 | 1,30 |
| 01180.57.40.016 | 15 | 1360 | 4000 | 575 | 1,30 |
| 01180.57.30.021 | 21 | 1730 | 3000 | 575 | 1,30 |
| 01180.57.40.022 | 21 | 1770 | 4000 | 575 | 1,30 |
| 01180.57.30.023 | 22 | 1850 | 3000 | 855 | 2,00 |
| 01180.57.40.024 | 22 | 1940 | 4000 | 855 | 2,00 |
| 01180.57.30.032 | 31 | 3030 | 3000 | 855 | 2,00 |
| 01180.57.40.033 | 31 | 3410 | 4000 | 855 | 2,00 |
| 01180.57.30.031 | 29 | 2160 | 3000 | 1135 | 2,70 |
| 01180.57.40.032 | 29 | 2270 | 4000 | 1135 | 2,70 |
| 01180.57.30.043 | 42 | 3890 | 3000 | 1135 | 2,70 |
| 01180.57.40.044 | 42 | 4090 | 4000 | 1135 | 2,70 |
| 01180.57.30.038 | 36 | 3710 | 3000 | 1415 | 3,20 |
| 01180.57.40.039 | 36 | 3960 | 4000 | 1415 | 3,20 |
| 01180.57.30.053 | 52 | 5050 | 3000 | 1415 | 3,20 |
| 01180.57.40.055 | 52 | 5720 | 4000 | 1415 | 3,20 |
| 01180.57.30.046 | 43 | 4460 | 3000 | 1695 | 3,70 |
| 01180.57.40.048 | 43 | 4840 | 4000 | 1695 | 3,70 |
| 01180.57.30.064 | 62 | 6050 | 3000 | 1695 | 3,70 |
| 01180.57.40.066 | 62 | 6850 | 4000 | 1695 | 3,70 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/- 250 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com