
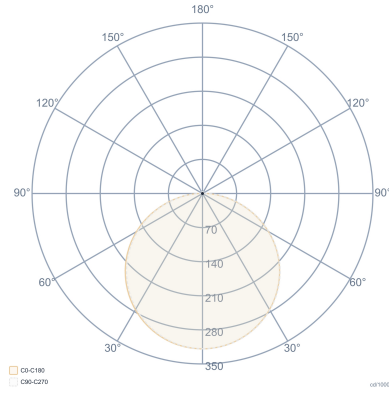


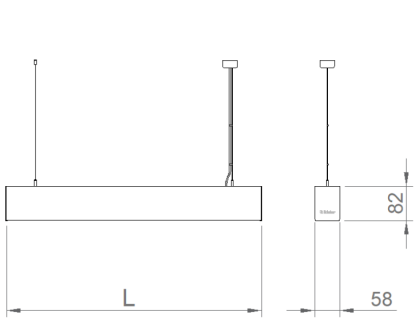

## LIGHTLINE MC-058

### 01180

#### Mikro Prizmatik Lensli Sarkıt Profil

Lightline 58 MC Serisi, 58 mm profil genişliği ile özellikle geniş hacimli alanlarda güçlü bir aydınlatma etkisi ve mimari vurguyu artırır. Mikroprizmatik lens yapısı sayesinde ışığı kontrollü şekilde dağıtarak kamaşmayı azaltır ve  $UGR \leq 19$  değeri ile çalışma alanlarında yüksek görsel konfor sağlar.

Alüminyum gövde yapısı ve vida detayı gizlenmiş yan kapak tasarımı, ürüne sade ve bütüncül bir görünüm kazandırır. Sürekli hat uygulamalarına uygun yapısı ile düz, köşe veya özel geometrik tasarımlarda esnek çözümler sunar. Farklı renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryoları oluşturulabilir.



| Genel Bilgiler            |                                    | Elektriksel Bilgiler   |                        | Aydınlatma Teknolojisi                                                                           |                   |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Gövde</b>              | Alüminyum Ekstrüzyon               | <b>Güç</b>             | 15-62W                 | <b>Işık Çıkış Açısı</b>                                                                          | 80°               |
| <b>Yan Kapak</b>          | Alüminyum Enjeksiyon               | <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                  | <b>UGR Derecesi</b>                                                                              | $UGR \leq 19$     |
| <b>Optik</b>              | Mikroprizmatik Lens                | <b>Işık Kaynağı</b>    | SMD Mid Power LED      | <b>CRI [Ra]</b>                                                                                  | $CRI \geq 80$     |
| <b>Boya</b>               | Elektrostatik Toz Boya             | <b>Kablo</b>           | Halojen-Free           | <b>Renk Bin Değeri</b>                                                                           | Mc Adams $\leq 3$ |
| <b>Yalıtım Sınıfı</b>     | Class I                            | <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz | <b>Opsiyonel</b><br>DALI / 1-10V<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White<br>Acil Aydınlatma Ünitesi |                   |
| <b>Ürün Ölçüleri [mm]</b> | 58(W) x 82(H)                      | <b>LED Sürücü</b>      | Sabit Akım             |                                                                                                  |                   |
| <b>Montaj Tipi</b>        | Sarkıt                             | <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C          |                                                                                                  |                   |
| <b>Montaj Aparatı</b>     | Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel | <b>LED Ömür L70</b>    | >50.000 Saat           |                                                                                                  |                   |

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | L (mm) | Kg   |
|-----------------|----|------|------|--------|------|
| 01180.57.40.016 | 15 | 1360 | 4000 | 575    | 1,30 |

