

# Lasting-M

Dış Aydınlatma - Kentsel Aydınlatma, Çevre Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 7016

## TEKNİK BİLGİLER

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Gövde     | Aluminyum Enjeksiyon   |
| Cam       | Temperli Şeffaf Cam    |
| Reflektör | PMMA Optik Lens        |
| Boya      | Elektrostatik Toz Boya |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Optik           | Asimetrik    |
| CRI             | CRI ≥ 70     |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3 |

## ELEKTRİKSEL



|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Güç (W)         | 60-100W                           |
| Güç Faktörü     | >0.95                             |
| Işık Kaynağı    | SMD High Power LED                |
| Kablo           | Halojen-Free                      |
| Giriş Voltajı   | 220-240V AC / 50-60 Hz            |
| LED Sürücü      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| Ortam Sıcaklığı | -40°C / +50°C                     |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat                      |

## OPSİYONEL

DALI \*  
1-10V DIM \*  
2700K ~ 6500K  
Farklı RAL Renk Seçenekleri  
SPD  
Plug-in Enerji Giriş Konnektörü  
Class-II Koruma Sınıfı

## MONTAJ

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Montaj Tipi    | Sıva Üstü                             |
| Montaj Aparatı | Ø42-60mm Sabit Aluminyum Metal Konsol |

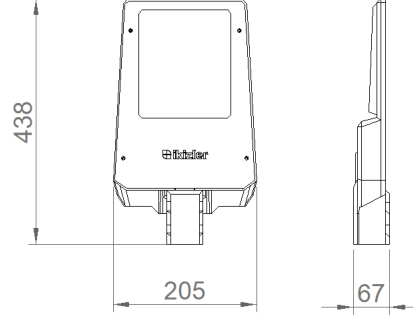

| Sipariş Kodu    | W  | Lm    | Verimlilik | CCT  | WxLxH (mm)   | ØD (Konsol-mm) | Kg  |
|-----------------|----|-------|------------|------|--------------|----------------|-----|
| 09495.42.40.105 | 75 | 10500 | 140 lm/W   | 4000 | 438x205x67mm | 42-60          | 3,5 |

