

# Lumi-065

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk  
Seçenekleri



Ral 9016

## TEKNİK BİLGİLER

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Gövde           | Alüminyum Enjeksiyon   |
| Çerçeve         | Alüminyum Enjeksiyon   |
| Reflektör       | Optik Lens             |
| Aksesuar        | Honeycomb              |
| Hareketli Gövde | +15° / -15°            |
| Boya            | Elektrostatik Toz Boya |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Optik            | Simetrik     |
| Işık Çıkış Açısı | 15°-24°-38°  |
| UGR Derecesi     | UGR≤14       |
| CRI              | CRI ≥ 80     |
| Renk Bin Değeri  | Mc Adams ≤ 3 |

## ELEKTRİKSEL



|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Güç (W)         | 8W                                |
| Işık Kaynağı    | COB LED                           |
| Kablo           | Halojen-Free                      |
| Giriş Voltajı   | 220-240V AC / 50-60 Hz            |
| LED Sürücü      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C                     |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat                      |

## OPSİYONEL

DALI  
Acil Aydınlatma Ünitesi  
2700K ~ 6500K  
CRI > 90  
Class-I Koruma Sınıfı  
1-10V DIM

## MONTAJ

|                |           |
|----------------|-----------|
| Montaj Tipi    | Sıva Altı |
| Montaj Aparatı | Çelik Yay |

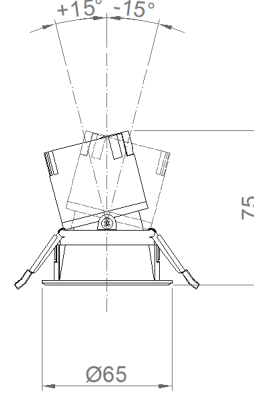

| Sipariş Kodu    | W | Lm  | Açı         | CCT  | ØDx(H)   | Tavan Kesim Ölç (mm) | Kg  |
|-----------------|---|-----|-------------|------|----------|----------------------|-----|
| 05381.64.30.007 | 8 | 550 | 15°/24°/38° | 3000 | Ø64x72mm | Ø55mm                | 0,2 |
| 05381.64.40.007 | 8 | 580 | 15°/24°/38° | 4000 | Ø64x72mm | Ø55mm                | 0,2 |

