



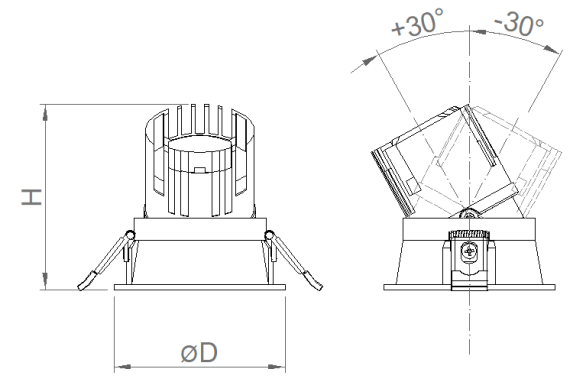

RAL 9016

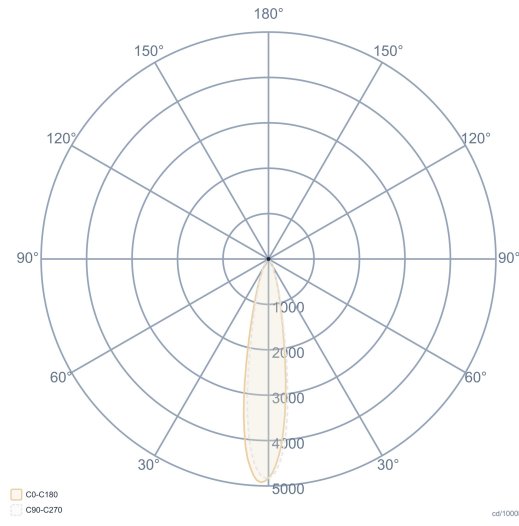

| Genel Bilgiler             |                        | Elektriksel Bilgiler   |                        | Aydınlatma Teknolojisi  |                                                                              |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gövde &amp; Çerçeve</b> | Alüminyum Enjeksiyon   | <b>Güç</b>             | 8W-11W                 | <b>Işık Çıkış Açısı</b> | 15°-24°-38°                                                                  |
| <b>Optik</b>               | Lens + Reflektör       | <b>Işık Kaynağı</b>    | COB LED                | <b>UGR Derecesi</b>     | UGR≤14                                                                       |
| <b>Aksesuar</b>            | Honeycomb              | <b>Kablo</b>           | Halojen-Free           | <b>CRI [Ra]</b>         | CRI ≥ 80                                                                     |
| <b>Hareketli Gövde</b>     | +30°/ -30°             | <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz | <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3                                                                 |
| <b>Boya</b>                | Elektrostatik Toz Boya | <b>LED Sürücü</b>      | Sabit Akım             | <b>Opsiyonel</b>        | DALI / 1-10V<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White<br>Acil Aydınlatma Ünitesi |
| <b>Yalıtım Sınıfı</b>      | Class II               | <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C          |                         |                                                                              |
| <b>Ürün Ölçüleri [mm]</b>  | Ø64-Ø85                | <b>LED Ömür L70</b>    | >50.000 Saat           |                         |                                                                              |
| <b>Montaj Tipi</b>         | Sıva Altı              |                        |                        |                         |                                                                              |
| <b>Montaj Aparatı</b>      | Çelik Yay              |                        |                        |                         |                                                                              |

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | Açı         | CCT  | ØD x H (mm) | Tavan Kesim Ölç (mm) | Kg   |
|-----------------|----|------|-------------|------|-------------|----------------------|------|
| 05381.64.30.007 | 8  | 550  | 15°/24°/38° | 3000 | Ø64x72      | Ø55                  | 0,20 |
| 05381.64.40.007 | 8  | 580  | 15°/24°/38° | 4000 | Ø64x72      | Ø55                  | 0,20 |
| 05381.80.30.008 | 11 | 1060 | 15°/24°/38° | 3000 | Ø85x88      | Ø75                  | 0,40 |
| 05381.80.40.008 | 11 | 1140 | 15°/24°/38° | 4000 | Ø85x88      | Ø75                  | 0,40 |

