



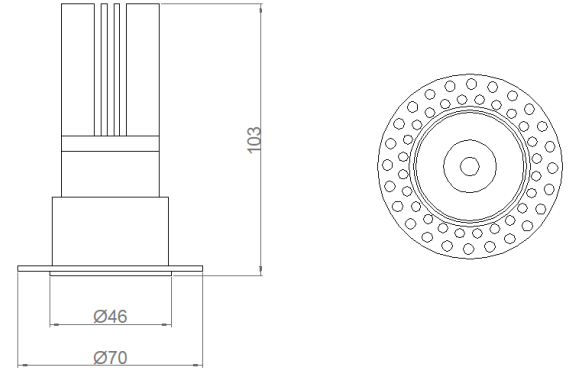

RAL 9016

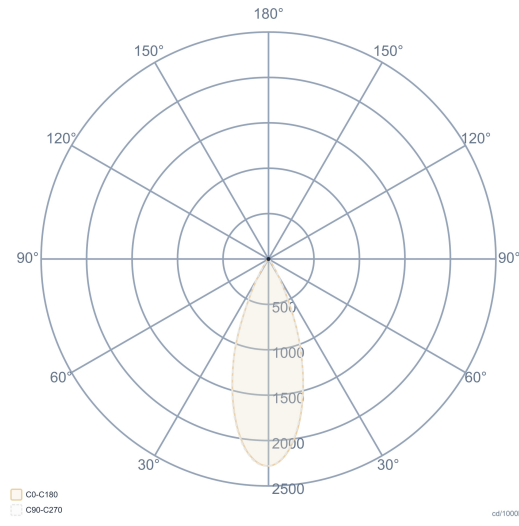

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	10W	Işık Çıkış Açısı	36°
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon-Trimless	Işık Kaynağı	COB LED	UGR Derecesi	UGR ≤ 19
Optik	Parlak Reflektör + Lens	Kablo	Halojen-Free	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	LED Sürücü	Sabit Akım	Opsiyonel	
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø46x105(H)	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Tipi	Trimless ve Sıva Altı	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Montaj Aparatı	Trimless Çerçeve				
				2700K ~ 6500K	
				Lens Açısı - 24°/ 28°	
				Plug-in Enerji Giriş Konnektörü	

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØDx(H)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05212.04.30.007	10	740	36°	3000	Ø46x105mm	Ø45mm	0,185
05212.04.40.007	10	840	36°	4000	Ø46x105mm	Ø45mm	0,185

