

Panoramic-M

Dış Aydınlatma - Kentsel Aydınlatma, Çevre Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Difüzör	Yüksek UV Dayanıklı PMMA Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya
LED/Işık Açısı	~50° wide beam / ~20°+115° Oval beam

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik / Asimetrik
UGR Derecesi	UGR≤16
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3


ELEKTRİKSEL

Güç (W)	14-26W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
-------------	-----------

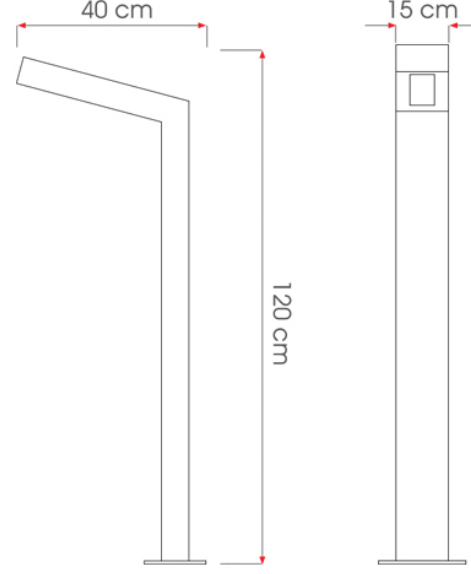

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxH (mm)
09336.41.30.016	14	1680	3000	Ra>80	400x1200
09336.41.40.016	14	1800	4000	Ra>80	400x1200
09336.41.30.031	26	3120	3000	Ra>80	400x1200
09336.41.40.031	26	3400	4000	Ra>80	400x1200

