
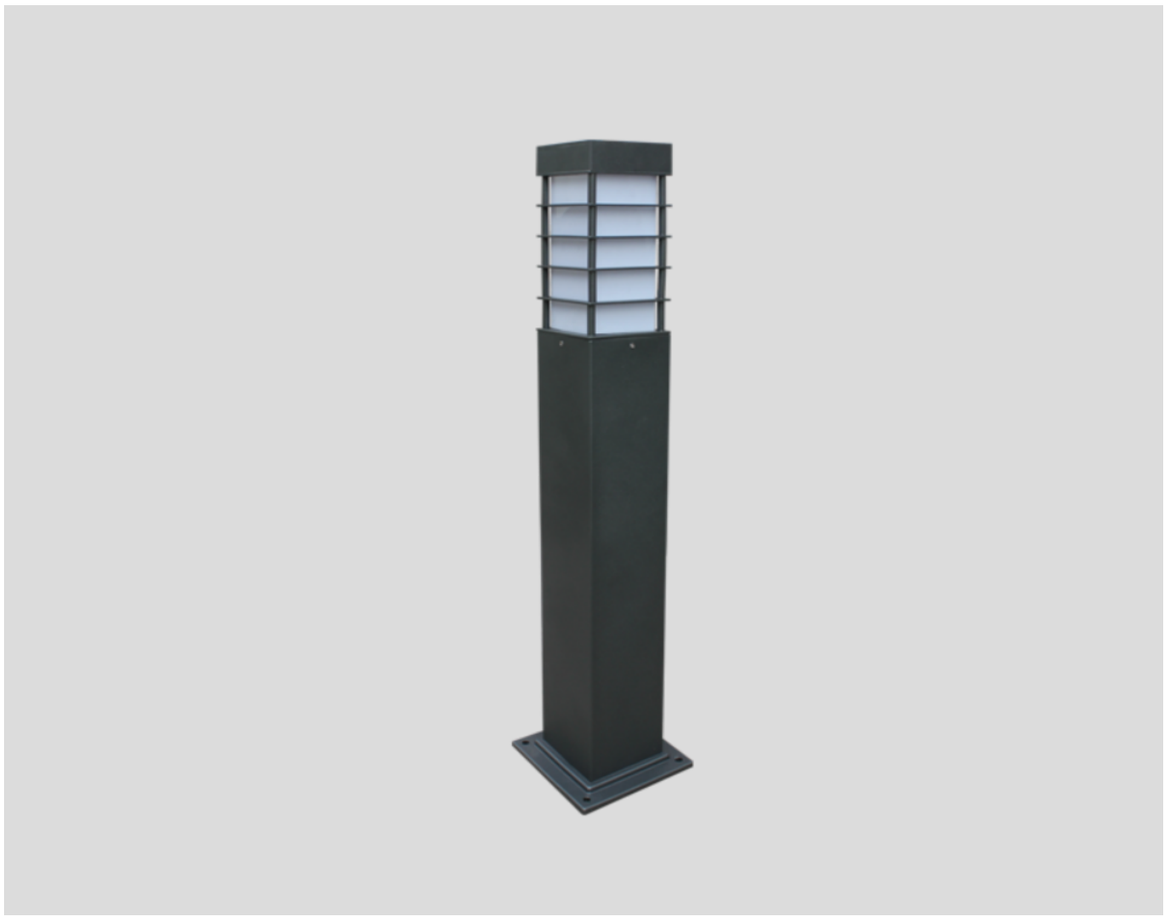


VEGA

09346

RAL 9005

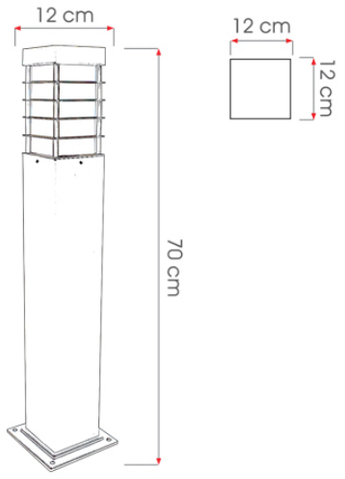

Genel Bilgiler	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Optik	PMMA Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya
LED/Işık Açısı	~50° wide beam /~20°+115° Oval beam
Difüzör	Opak Polikarbon
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	120(W)x120(L)x700(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	10-20W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
UGR Derecesi	UGR≤16
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)
09346.17.30.012	10	1200	3000	120x120x700
09346.17.40.012	10	1300	4000	120x120x700
09346.17.30.024	20	2400	3000	120x120x700
09346.17.40.024	20	2500	4000	120x120x700

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com