


# STRIX

## 09356



RAL 9005

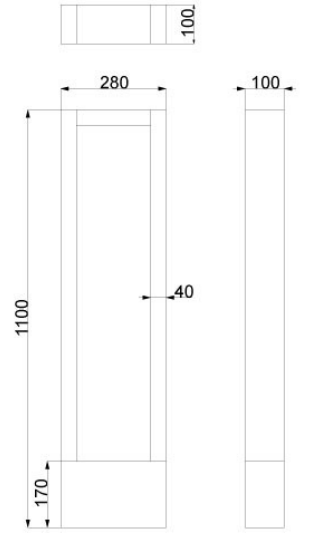

| Genel Bilgiler            |                                                | Elektriksel Bilgiler   |                        | Aydınlatma Teknolojisi                                                                           |              |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Gövde</b>              | Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde | <b>Güç</b>             | 14-24W                 | <b>UGR Derecesi</b>                                                                              | UGR≤16       |
| <b>Optik</b>              | PMMA Lens                                      | <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                  | <b>CRI [Ra]</b>                                                                                  | CRI ≥ 80     |
| <b>Cam</b>                | Temperli Şeffaf Cam                            | <b>Işık Kaynağı</b>    | High Power LED         | <b>Renk Bin Değeri</b>                                                                           | Mc Adams ≤ 3 |
| <b>Boya</b>               | Elektrostatik Toz Boya                         | <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz | <b>Opsiyonel</b><br>DALI / 1-10V<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White<br>Acil Aydınlatma Ünitesi |              |
| <b>Yalıtım Sınıfı</b>     | Class I                                        | <b>LED Sürücü</b>      | Sabit Akım             |                                                                                                  |              |
| <b>Ürün Ölçüleri [mm]</b> | 280(W)x100(H)x1100(L)                          | <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -30°C / +60°C          |                                                                                                  |              |
| <b>Montaj Tipi</b>        | Sıva Üstü                                      | <b>LED Ömür L70</b>    | >50.000 Saat           |                                                                                                  |              |
|                           |                                                | <b>Kablo</b>           | Halojen-Free           |                                                                                                  |              |

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | WxHxL (mm)   |
|-----------------|----|------|------|--------------|
| 09356.27.30.016 | 14 | 1400 | 3000 | 280x100x1100 |
| 09356.27.40.016 | 14 | 1540 | 4000 | 280x100x1100 |
| 09356.27.30.042 | 24 | 2400 | 3000 | 280x100x1100 |
| 09356.27.40.042 | 24 | 2650 | 4000 | 280x100x1100 |

