


# STRIX

## 09356

RAL 9005

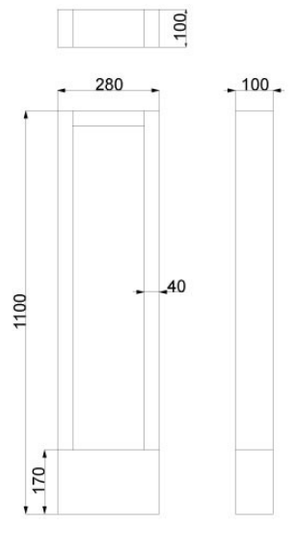


| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| **Gövde** | Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde |
| **Optik** | PMMA Lens |
| **Cam** | Temperli Şeffaf Cam |
| **Boya** | Elektrostatik Toz Boya |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class I |
| **Ürün Ölçüleri [mm]** | 280(W)x100(H)x1100(L) |
| **Montaj Tipi** | Sıva Üstü |

| Elektriksel Bilgiler | |
|---|---|
| **Güç** | 14-24W |
| **Güç Faktörü** | >0.95 |
| **Işık Kaynağı** | High Power LED |
| **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **LED Sürücü** | Sabit Akım |
| **Ortam Sıcaklığı** | -30°C / +60°C |
| **LED Ömür L70** | >102.000 Saat |
| **Kablo** | Halojen-Free |

| Aydınlatma Teknolojisi | |
|---|---|
| **UGR Derecesi** | UGR≤16 |
| **CRI [Ra]** | CRI ≥ 80 |
| **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |
| Acil Aydınlatma Ünitesi |

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | WxHxL (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 09356.27.30.016 | 14 | 1400 | 3000 | 280x100x1100 |
| 09356.27.40.016 | 14 | 1540 | 4000 | 280x100x1100 |
| 09356.27.30.042 | 24 | 2400 | 3000 | 280x100x1100 |
| 09356.27.40.042 | 24 | 2650 | 4000 | 280x100x1100 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.



+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com