

Axis

Dış Aydınlatma - Çevre Aydınlatma



Renk
Seçenekleri



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Difüzör	Yüksek UV Dayanıklı PMMA Lens
LED/Işık Açısı	~50° Wide beam / ~20°+115° Oval beam

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik / Asimetrik
UGR Derecesi	UGR≤16
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3


ELEKTRİKSEL

Güç (W)	10-30W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
-------------	-----------

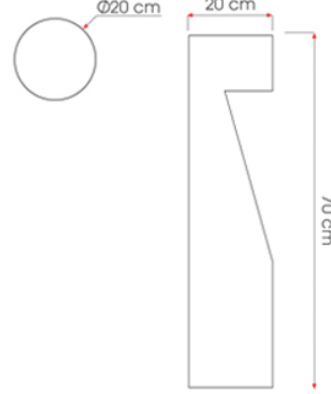

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØxH (mm)
09366.27.30.012	10	1200	3000	Ø200x700
09366.27.40.012	10	1300	4000	Ø200x700
09366.27.30.024	20	2400	3000	Ø200x700
09366.27.40.024	20	2600	4000	Ø200x700
09366.27.30.036	30	3600	3000	Ø200x700
09366.27.40.036	30	3800	4000	Ø200x700

