


AXIS

09366



RAL 9005

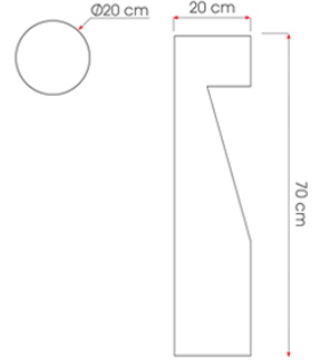

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde	Güç	10-30W	UGR Derecesi	UGR≤16
Optik	PMMA Lens	Güç Faktörü	>0.95	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
LED/Işık Açısı	~50° Wide beam /~20°+115° Oval beam	Işık Kaynağı	High Power LED	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Opsiyonel	
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø200x700(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı		Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD x H (mm)
09366.27.30.012	10	1200	3000	Ø200x700
09366.27.40.012	10	1300	4000	Ø200x700
09366.27.30.024	20	2400	3000	Ø200x700
09366.27.40.024	20	2600	4000	Ø200x700
09366.27.30.036	30	3600	3000	Ø200x700
09366.27.40.036	30	3800	4000	Ø200x700

