


RAL 7016

# RETRO

# 09592

## Şehir Estetiğine Değer Katar

Retro, dekoratif tasarımı ve yüksek performanslı optik sistemiyle park, meydan, yürüyüş yolu, kampüs ve tarihi çevre aydınlatmaları için geliştirdiğimiz kentsel aydınlatma çözümüdür. Simetrik ve asimetrik optik seçenekleri sayesinde farklı proje ihtiyaçlarına uygun ışık dağılımı sağlarken, 130 lm/W sistem verimliliği ile enerji tasarrufunu destekler. IP65 koruma sınıfı, IK08 darbe dayanımı ve korozyona dayanıklı gövde yapısıyla dış ortam koşullarında uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunarken, klasik tasarımıyla şehir mimarisine estetik bir dokunuş kazandırır.

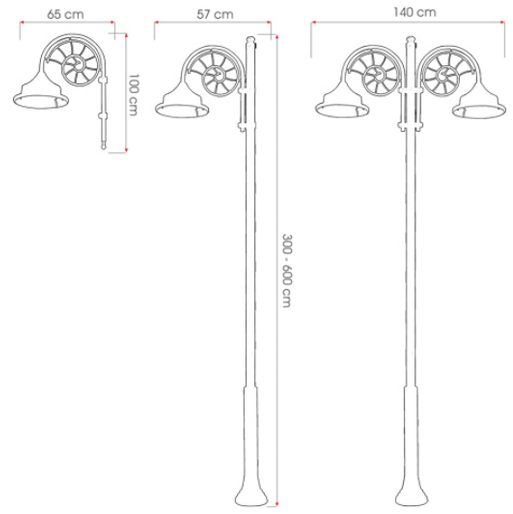


| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| **Gövde** | Korozyona Dayanıklı Alüminyum Enjeksiyon |
| **Direk** | Korozyona Dayanıklı Galvenizli Çelik |
| **Optik** | PMMA Lens + Cam |
| **Boya** | Elektrostatik Toz Boya |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class I |
| **Ürün Ölçüleri [mm]** | 140(W) x 3000/4000/4500/6000(H) |
| **Montaj Tipi** | Sıva Üstü |

| Elektriksel Bilgiler | |
|---|---|
| **Güç** | 2x42-2x112W |
| **Güç Faktörü** | >0.95 |
| **Işık Kaynağı** | High Power LED |
| **Kablo** | Halojen-Free |
| **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **LED Sürücü** | Sabit Akım |
| **Ortam Sıcaklığı** | -30°C / +60°C |
| **LED Ömür L70** | >102.000 Saat |

| Aydınlatma Teknolojisi | |
|---|---|
| **Işık Çıkış Açısı** | 60° / 150° |
| **UGR Derecesi** | UGR ≤ 25 |
| **CRI [Ra]** | CRI ≥ 80 |
| **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | WxH (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 09592.13.30.106 | 2x41 | 5400 | 3000 | 140x3000 |
| 09592.13.40.106 | 2x41 | 5600 | 4000 | 140x3000 |
| 09592.13.30.148 | 2x57 | 14200 | 3000 | 140x4000 |
| 09592.13.40.148 | 2x57 | 14800 | 4000 | 140x4000 |
| 09592.13.30.221 | 2x85 | 22000 | 3000 | 140x4500 |
| 09592.13.40.221 | 2x85 | 22500 | 4000 | 140x4500 |
| 09592.13.30.291 | 2x112 | 28500 | 3000 | 140x6000 |
| 09592.13.40.291 | 2x112 | 29200 | 4000 | 140x6000 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.



+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com