




RAL 9016

VIYOLA

09593

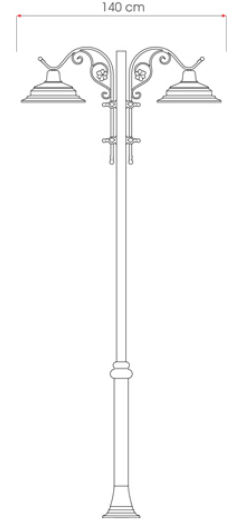

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Enjeksiyon Gövde	Güç	2x41-2x112W	Işık Çıkış Açısı	60° / 150°
Direk	Korozyona Dayanıklı Galvenizli Çelik Gövde	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 25
Optik	PMMA Lens + Cam	Işık Kaynağı	High Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White	
Ürün Ölçüleri [mm]	1400(W)x3000/4000(L)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxL (mm)
09593.13.30.106	2x41	10130	3000	1400x3000
09593.13.40.106	2x41	10660	4000	1400x3000
09593.13.30.148	2x57	14080	3000	1400x4000
09593.13.40.148	2x57	14820	4000	1400x4000
09593.13.30.221	2x85	21000	3000	1400x4500
09593.13.40.221	2x85	22100	4000	1400x4500
09593.13.30.291	2x112	28500	3000	1400x6000
09593.13.40.291	2x112	29200	4000	1400x6000

