


VIYOLA

09593

RAL 9016

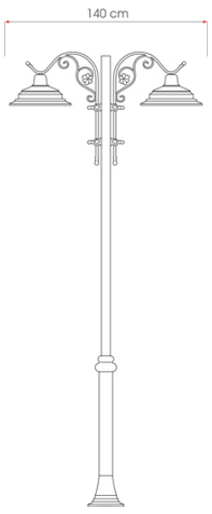

Genel Bilgiler	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Direk	Korozyona Dayanıklı Galvenizli Çelik Gövde
Optik	PMMA Lens + Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	1400(W)x3000/4000(L)
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	2x41-2x112W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	60° / 150°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxL (mm)
09593.13.30.106	2x41	10130	3000	1400x3000
09593.13.40.106	2x41	10660	4000	1400x3000
09593.13.30.148	2x57	14080	3000	1400x4000
09593.13.40.148	2x57	14820	4000	1400x4000
09593.13.30.221	2x85	21000	3000	1400x4500
09593.13.40.221	2x85	22100	4000	1400x4500
09593.13.30.291	2x112	28500	3000	1400x6000
09593.13.40.291	2x112	29200	4000	1400x6000

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com