


Alfot-K

Dış Aydınlatma - Çevre Aydınlatma



Renk
Seçenekleri

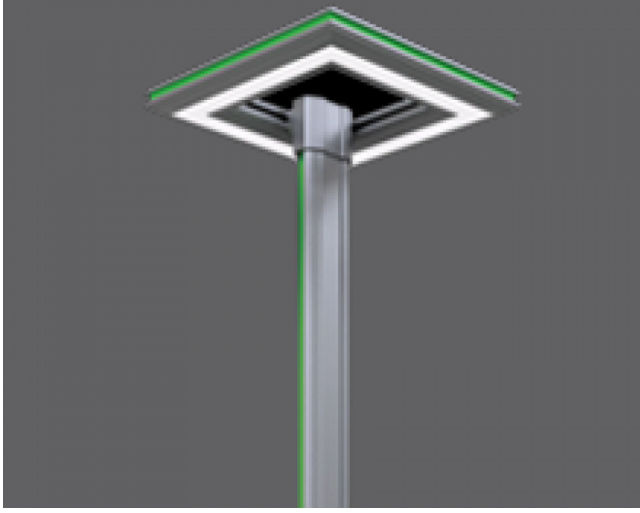

Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Direk Optik	Korozyona Dayanıklı Galvanizli Çelik Gövde PMMA Lens + Cam

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik 60° / Asimetrik 150°
Işık Çıkış Açısı	Simetrik 60° / Asimetrik 150°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL

Güç (W)	40-120W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
--------------------	-----------



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxH (mm)	Verimlilik
09595.44.30.052	40	5100	3000	400x4000	130 Lm/W
09595.44.40.052	40	5200	4000	400x4000	130 Lm/W
09595.44.30.078	60	7600	3000	400x4000	130 Lm/W
09595.44.40.078	60	7800	4000	400x4000	130 Lm/W
09595.44.30.117	90	11500	3000	400x4000	130 Lm/W
09595.44.40.117	90	11700	4000	400x4000	130 Lm/W
09595.44.30.156	120	15500	3000	400x4000	130 Lm/W
09595.44.40.156	120	15600	4000	400x4000	130 Lm/W

