

Xpoint

Dış Aydınlatma - Kentsel Aydınlatma, Çevre Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Direk	Korozyona Dayanıklı Galvenizli Çelik Gövde
Optik	PMMA Lens + Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik 60° / Asimetrik 150°
Işık Çıkış Açısı	Simetrik 60° / Asimetrik 150°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3


ELEKTRİKSEL

Güç (W)	28-116W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
--------------------	-----------

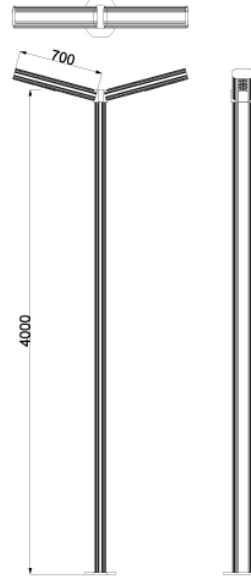

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxH (mm)	Verimlilik
09591.73.30.036	28	3600	3000	700x3200	130 Lm/W
09591.73.40.036	28	3640	4000	700x3200	130 Lm/W
09591.73.30.075	58	7500	3000	700x4200	130 Lm/W
09591.73.40.075	58	7540	4000	700x4200	130 Lm/W
09591.73.30.110	85	11000	3000	700x5200	130 Lm/W
09591.73.40.110	85	11500	4000	700x5200	130 Lm/W
09591.73.30.150	116	15000	3000	700x6200	130 Lm/W
09591.73.40.150	116	15080	4000	700x6200	130 Lm/W
09591.13.30.072	2x28	2x3600	3000	1450x3200	130 Lm/W
09591.13.40.072	2x28	2x3640	4000	1450x3200	130 Lm/W
09591.13.30.150	2x58	2x7500	3000	1450x4200	130 Lm/W
09591.13.40.150	2x58	2x7540	4000	1450x4200	130 Lm/W
09591.13.30.221	2x85	2x11000	3000	1450x5200	130 Lm/W
09591.13.40.221	2x85	2x11500	4000	1450x5200	130 Lm/W
09591.13.30.301	2x116	2x15000	3000	1450x6200	130 Lm/W
09591.13.40.301	2x116	2x15080	4000	1450x6200	130 Lm/W

