

LINEAR

07201



Kesintisiz Enerji - Esnek Aydınlatma

Linear Aydınlatma Ünitesi, kesintisiz aydınlatma sistemleri için geliştirilmiş bir aydınlatma modülüdür. Enerjiyi tek bir besleme noktasından hat boyunca ileterek uzun hatlarda hızlı kurulum, düşük kablolama maliyeti ve kolay bakım avantajı sunar. Modüler yapısı ile aydınlatma üniteleri ihtiyaç duyulan noktalara kolayca yerleştirilebilir veya değiştirilebilir.

90°simetrik, 60x90°simetrik, 25°asimetrik ve çift 25°asimetrik ışık dağılım seçenekleriyle farklı uygulamalara uyum sağlar. 144 lm/W'a varan sistem verimliliğiyle enerji tasarruflu performans sunar. Depolar, lojistik merkezleri, zincir mağazalar ve geniş endüstriyel alanlarda kesintisiz aydınlatma altyapısı oluşturarak hızlı montaj ve uzun ömürlü kullanım sağlar.



RAL 9016 RAL 9005

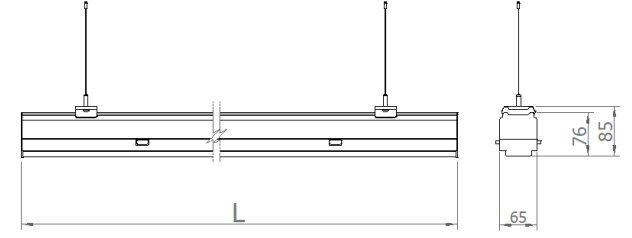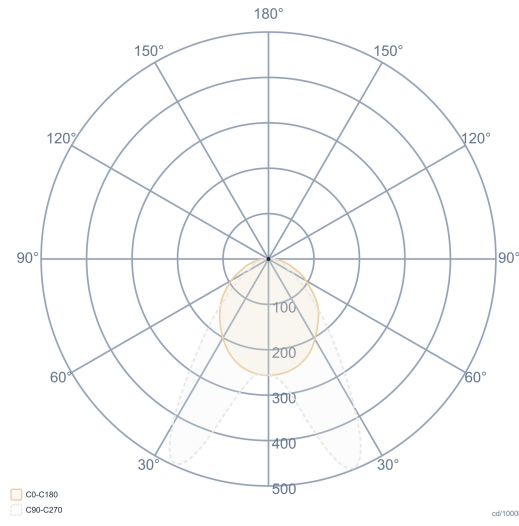

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum	Güç	50-76W	Işık Çıkış Açısı	90° / 60°x90° / 25° / 2x25°
Optik	Optik Lens	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Yan Kapak	PC Enjeksiyon	Kablo	Halojen-Free	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	65(W)x32(H)	LED Sürücü	Sabit Akım	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)	
		Ortam Sıcaklığı	-20 °C/+40 °C		
		LED Ömür L70	>100.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	L (mm)	Kg
07201.11.40.073/90	50	7300	4000	90°	1140	1,20
07201.14.40.100/90	63	10000	4000	90°	1421	1,50
07201.17.40.120/90	76	12000	4000	90°	1702	1,80
07201.11.40.073/60	50	7300	4000	60°x90°	1140	1,20
07201.14.40.100/60	63	10000	4000	60°x90°	1421	1,50
07201.17.40.120/60	76	12000	4000	60°x90°	1702	1,80
07201.11.40.073/AS	50	7300	4000	25°	1140	1,20
07201.14.40.100/AS	63	10000	4000	25°	1421	1,50
07201.17.40.120/AS	76	12000	4000	25°	1702	1,80
07201.11.40.073/AS2	50	7300	4000	2x25°	1140	1,20
07201.11.40.100/AS2	63	10000	4000	2x25°	1421	1,50
07201.11.40.120/AS2	76	12000	4000	2x25°	1702	1,80

