

Linear-Aydınlatma Ünitesi

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Aydınlatma Üniteleri



Renk Seçenekleri



Ral 9016



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil
Optik Yüksek Işık Geçirgenlikli Optik Lens
Boyutlar(mm) 65x32MM

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Simetrik / Asimetrik
Işık Çıkış Açısı 60°Sym / 90°Sym / 40°x100°Sym / 2x25°Asym
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL


Güç (W) 48-72W
Güç Faktörü >0.95
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20 °C/+40 °C
LED Ömür L90B10 >100.000 Saat

OPSİYONEL

DALI *
1-10V DIM *
DC Çalışma Modu
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)
2700K ~ 6500K

MONTAJ

Montaj Aparatı Çelik Yay

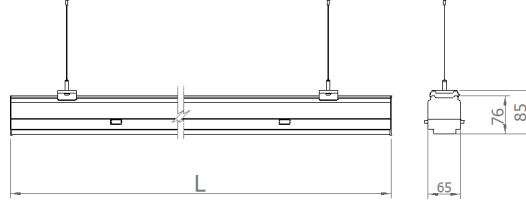

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	Verimlilik	L (mm)	Kg
07201.11.40.073	50	7300	4000	90°	146 Lm/W	1140	1,2

