

LINEAR


07201


Kesintisiz Enerji - Esnek Aydınlatma

Linear Aydınlatma Ünitesi, kesintisiz aydınlatma sistemleri için geliştirilmiş bir aydınlatma modülüdür. Enerjiyi tek bir besleme noktasından hat boyunca ileterek uzun hatlarda hızlı kurulum, düşük kablolama maliyeti ve kolay bakım avantajı sunar. Modüler yapısı ile aydınlatma üniteleri ihtiyaç duyulan noktalara kolayca yerleştirilebilir veya değiştirilebilir.

90°simetrik, 60x90°simetrik, 25°asimetrik ve çift 25°asimetrik ışık dağılım seçenekleriyle farklı uygulamalara uyum sağlar. 144 lm/W'a varan sistem verimliliğiyle enerji tasarruflu performans sunar. Depolar, lojistik merkezleri, zincir mağazalar ve geniş endüstriyel alanlarda kesintisiz aydınlatma altyapısı oluşturarak hızlı montaj ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

RAL 9016 RAL 9005

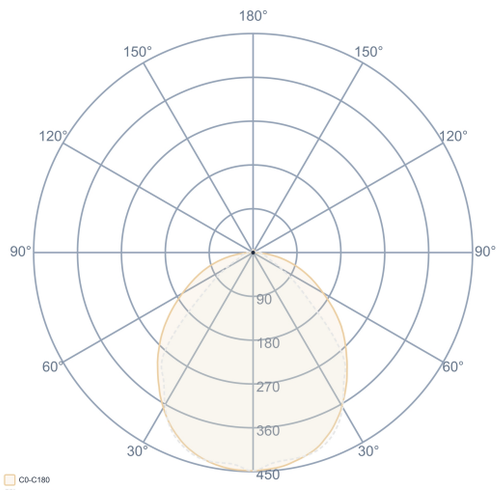

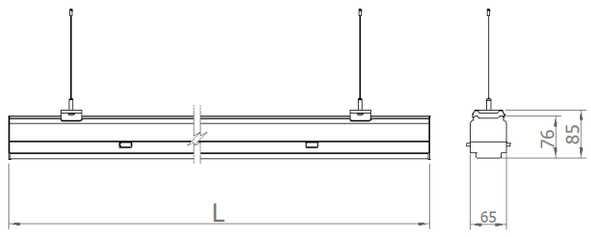

Genel Bilgiler	
Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı Aluminyum
Optik	Optik Lens
Yan Kapak	PC Enjeksiyon
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	65(W)x32(H)

Elektriksel Bilgiler	
Güç	50-76W
Güç Faktörü	>0.95
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20 °C/+40 °C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	90° / 60°x90° / 25°/ 2x25°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	L (mm)	Kg
07201.11.40.120/AS2	76	12000	4000	AS/2x25°	1702	1,80

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com