

RAL 9005


VEKTOR


09372

Spor Sahaları ve Endüstriyel Alanlar için Profesyonel Çözüm

Vektor, yüksek güçlü dış mekan aydınlatma ihtiyaçları için geliştirilmiştir. Alüminyum enjeksiyon gövdesi, IP66 koruma sınıfı ve IK08 darbe dayanımı ile zorlu çevre koşullarında uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar. 15°,30°,45°,60°,90°,ASM optik açı seçenekleri ile ışığı ihtiyaç duyulan noktaya yönlendirir. Akrilik lens teknolojisi ve temperli camı, ışık kontrolü sağlayarak spor sahaları, endüstriyel tesisler, limanlar, açık depolama alanları, cephe aydınlatmaları ve geniş dış mekan uygulamalarında etkin bir çözüm oluşturur.

130 lm/W sistem verimliliği ile enerji tüketimini optimize eder. Dayanıklı mekanik yapısı, uzun yıllar bakım ihtiyacını minimum seviyeye indirir. Güçlü ışık çıkışı, yüksek dayanıklılığı ve farklı optik seçenekleri ile dış mekan projektör uygulamaları için aydınlatma çözümüdür.

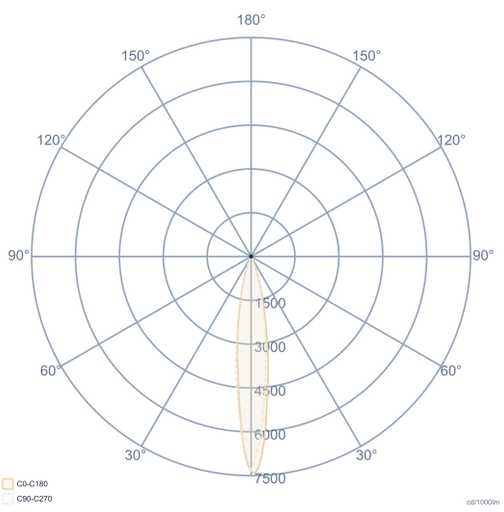

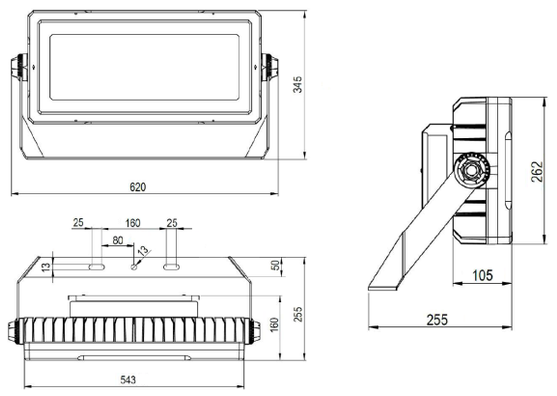

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon Gövde	**Güç**	400W	**Işık Çıkış Açısı**	15°,30°,45°,60°,90°,ASM
Optik	Akrilik Optik Lens	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Cam	Temperli, Şeffaf Cam	**Işık Kaynağı**	SMD High Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 70
Conta	Ekstrüzyon Silikon	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Güç Faktörü**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Yalıtım Sınıfı	Class I	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Ürün Ölçüleri [mm]	345(W)x621(L)x255(H)	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +40°C		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
SPD 10KV(Common Mode) - 6
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxHxL (mm)	Kg
09372.12.30.052	400	52000	3000	345x621x255	12,00
09372.12.40.052	400	52000	4000	345x621x255	12,00
09372.12.57.052	400	52000	5700	345x621x255	12,00
09372.12.65.052	400	52000	6500	345x621x255	12,00

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com