

Vektor

Dış Aydınlatma - Projektör



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Optik	Akrilik Optik Lens
Cam	Temperli, Şeffaf Cam Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Asimetrik
Işık Çıkış Açısı	8°,18°,40°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 70
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL


Güç (W)	400W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Güç Faktörü	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- SPD	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Konsol

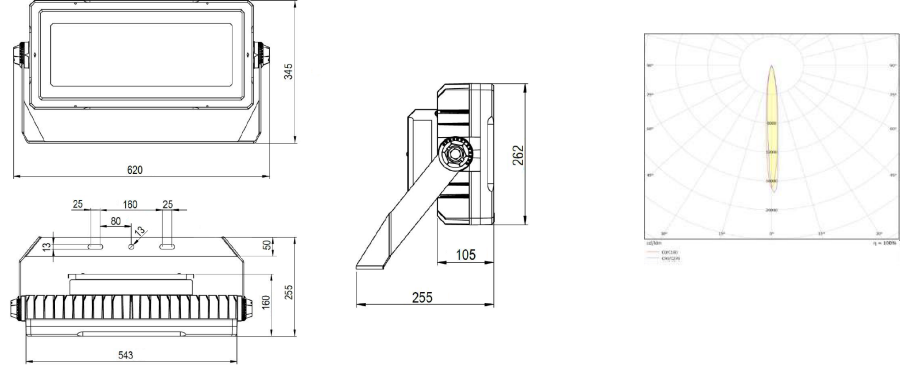

Sipariş Kodu	W	Lm	Verimlilik	CCT	CRI	Açı	WxLxH (mm)	Kg
09372.12.30.052	400	56000	130 Lm/W	3000	Ra>70	8°,18°,40°	345x621x255	12 k
09372.12.40.052	400	56000	130 Lm/W	4000	Ra>70	8°,18°,40°	345x621x255	12 k
09372.12.57.052	400	56000	130 Lm/W	5700	Ra>70	8°,18°,40°	345x621x255	12 k
09372.12.65.052	400	56000	130 Lm/W	6500	Ra>70	8°,18°,40°	345x621x255	12 k

