

HIGHLINE-F IP65


07309

Yüksek Tavan (Highbay) Aydınlatma Armatürü

Highline F, çift alüminyum ekstrüzyon profil yapısı ve optik sistemi ile 4-12 m tavan yüksekliğine sahip endüstriyel alanlar için geliştirilmiştir. İnce lineer tasarımıyla, endüstriyel mekânlara modern ve mimari bir görünüm kazandırır. Ürünün en dikkat çekici özelliği, dış gövde ile elektrik aksamını taşıyan iç soğutucu profilin birbirinden bağımsız olarak tasarlanmış olmasıdır. Yan kapaklar açıldığında iç profil kolayca dışarı alınabilir ve LED, lens, sürücü bileşenlerine hızlı şekilde erişilebilir. Bu modüler yapı, bakım ve servis işlemleri kolaylaşırken, armatürün kullanım ömrü boyunca işletme maliyetleri önemli ölçüde azaltılır. Farklı optik lens seçenekleri, farklı tavan yükseklikleri, raf sistemleri ve uygulama senaryoları için optimum aydınlatma çözümleri oluşturulabilir.



RAL 7016

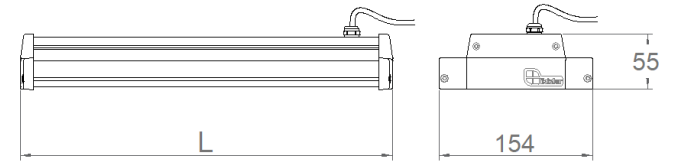

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	65-250W	Işık Çıkış Açısı	30°-60°-90°-20x100°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon + Silikon Conta	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Optik	UV Stabilize Lens + Isıya Dayanıklı Temperli Şeffaf Cam	Işık Kaynağı	Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
		Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Sürücü	Sabit Akım		
Ürün Ölçüleri [mm]	154(W) x L x 55(H)	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Montaj Aparatı	Çelik Konsol				
				DALI / 1-10V	
				Acil Aydınlatma Ünitesi	
				CRI>90, 2700~6500K, Tunable White	
				Tel Kafes	
				Güvenlik Filmli Cam	

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	Verimlilik	CCT	L (mm)	Kg
07309.04.40.105-30	65	10000	30°	152 Lm/W	4000	400	2,60
07309.04.40.105-60	65	10450	60°	160 Lm/W	4000	400	2,60
07309.04.40.105-90	65	10400	90°	160 Lm/W	4000	400	2,60
07309.04.40.105-AS	65	10100	20x100°	154 Lm/W	4000	400	2,60
07309.05.40.151-30	105	16000	30°	152 Lm/W	4000	450	2,80
07309.05.40.151-60	105	16900	60°	160 Lm/W	4000	450	2,80
07309.05.40.151-90	105	16800	90°	160 Lm/W	4000	450	2,80
07309.05.40.151-AS	105	16200	20x100°	154 Lm/W	4000	450	2,80
07309.06.40.200-30	134	20400	30°	152 Lm/W	4000	600	3,00
07309.06.40.200-60	134	21500	60°	160 Lm/W	4000	600	3,00
07309.06.40.200-90	134	21450	90°	160 Lm/W	4000	600	3,00
07309.06.40.200-AS	134	20650	20x100°	154 Lm/W	4000	600	3,00
07309.07.40.280-30	190	28900	30°	152 Lm/W	4000	755	3,00
07309.07.40.280-60	190	30400	60°	160 Lm/W	4000	755	3,00
07309.07.40.280-90	190	30350	90°	160 Lm/W	4000	755	3,00
07309.07.40.280-AS	190	29300	20x100°	154 Lm/W	4000	755	3,00
07309.08.40.320-30	210	31920	30°	152 Lm/W	4000	855	4,00
07309.08.40.320-60	210	33840	60°	160 Lm/W	4000	855	4,00
07309.08.40.320-90	210	33660	90°	160 Lm/W	4000	855	4,00

07309.08.40.320-AS	210	32350	20x100°	154 Lm/W	4000	855	4,00
07309.12.40.400-30	250	40750	30°	163 Lm/W	4000	1205	4,50
07309.12.40.400-60	250	42600	60°	170 Lm/W	4000	1205	4,50
07309.12.40.400-90	250	42500	90°	170 Lm/W	4000	1205	4,50
07309.12.40.400-AS	250	41250	20x100°	165 Lm/W	4000	1205	4,50