




RAL 7016

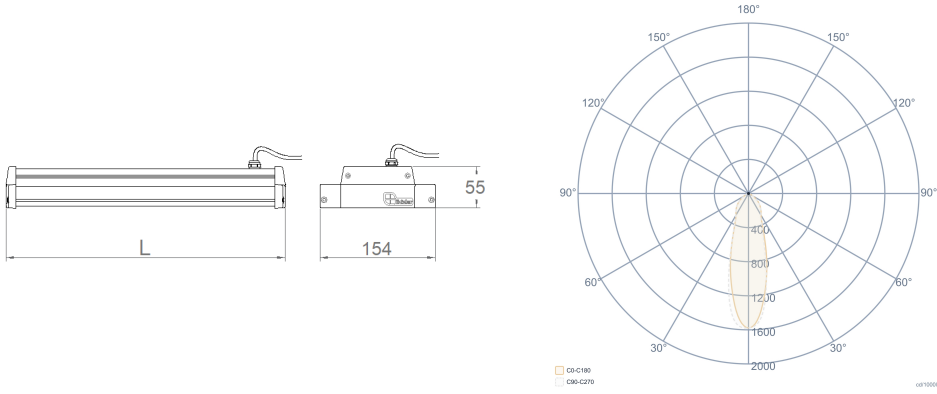

HIGHLINE-F IP65

07309

Yüksek Tavan (Highbay) Aydınlatma Armatürü

Highline F, çift alüminyum ekstrüzyon profil yapısı ve optik sistemi ile 4-12 m tavan yüksekliğine sahip endüstriyel alanlar için geliştirilmiştir. İnce lineer tasarımıyla, endüstriyel mekânlara modern ve mimari bir görünüm kazandırır. Ürünün en dikkat çekici özelliği, dış gövde ile elektrik aksamını taşıyan iç soğutucu profilin birbirinden bağımsız olarak tasarlanmış olmasıdır. Yan kapaklar açıldığında iç profil kolayca dışarı alınabilir ve LED, lens, sürücü bileşenlerine hızlı şekilde erişilebilir. Bu modüler yapı, bakım ve servis işlemleri kolaylaşırken, armatürün kullanım ömrü boyunca işletme maliyetleri önemli ölçüde azaltılır. Farklı optik lens seçenekleri, farklı tavan yükseklikleri, raf sistemleri ve uygulama senaryoları için optimum aydınlatma çözümleri oluşturulabilir.



Genel Bilgiler	Elektriksel Bilgiler	Aydınlatma Teknolojisi
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç
Yan Kapak	PC Enjeksiyon + Silikon Conta	Güç Faktörü
Optik	UV Stabilize Lens + Isıya Dayanımlı Temperli Şeffaf Cam	Işık Kaynağı
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı
Ürün Ölçüleri [mm]	154(W) x L x 55(H)	LED Sürücü
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	Ortam Sıcaklığı
Montaj Aparatı	Çelik Konsol	LED Ömür L70

Opsiyonel

DALI / 1-10V

Acil Aydınlatma Ünitesi

CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Tel Kafes

Güvenlik Filmli Cam

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	L (mm)	Kg
07309.07.40.280	190	30400	30°/60°/90°/ASM	4000	755	3,00

