




RAL 7016

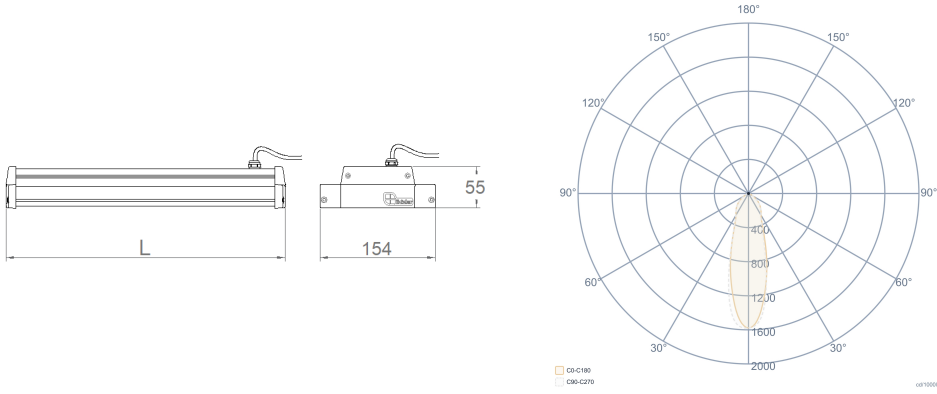

HIGHLINE-F IP65

07309

Yüksek Tavan (Highbay) Aydınlatma Armatürü

Highline F, çift alüminyum ekstrüzyon profil yapısı ve optik sistemi ile 4-12 m tavan yüksekliğine sahip endüstriyel alanlar için geliştirilmiştir. İnce lineer tasarımıyla, endüstriyel mekânlara modern ve mimari bir görünüm kazandırır. Ürünün en dikkat çekici özelliği, dış gövde ile elektrik aksamını taşıyan iç soğutucu profilin birbirinden bağımsız olarak tasarlanmış olmasıdır. Yan kapaklar açıldığında iç profil kolayca dışarı alınabilir ve LED, lens, sürücü bileşenlerine hızlı şekilde erişilebilir. Bu modüler yapı, bakım ve servis işlemleri kolaylaşırken, armatürün kullanım ömrü boyunca işletme maliyetleri önemli ölçüde azaltılır. Farklı optik lens seçenekleri, farklı tavan yükseklikleri, raf sistemleri ve uygulama senaryoları için optimum aydınlatma çözümleri oluşturulabilir.



Genel Bilgiler	Elektriksel Bilgiler	Aydınlatma Teknolojisi
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç
Yan Kapak	PC Enjeksiyon + Silikon Conta	65-250W
Optik	UV Stabilize Lens + Isıya Dayanımlı Temperli Şeffaf Cam	Güç Faktörü
Boya	Elektrostatik Toz Boya	>0.95
Yalıtım Sınıfı	Class I	Işık Kaynağı
Ürün Ölçüleri [mm]	154(W) x L x 55(H)	Power LED
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	Kablo
Montaj Aparatı	Çelik Konsol	Halojen-Free
		Giriş Voltajı
		220-240V AC / 50-60 Hz
		LED Sürücü
		Sabit Akım
		Ortam Sıcaklığı
		-20°C / +50°C
		LED Ömür L70
		>50.000 Saat

Opsiyonel

DALI / 1-10V

Acil Aydınlatma Ünitesi

CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Tel Kafes

Güvenlik Filmli Cam

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	L (mm)	Kg
07309.12.40.400	250	40000	30°/60°/90°/ASM	4000	1205	4,50

