

HIGHLINE-F IP65


07309

Yüksek Tavan (Highbay) Aydınlatma Armatürü

Highline F, çift alüminyum ekstrüzyon profil yapısı ve optik sistemi ile 4-12 m tavan yüksekliğine sahip endüstriyel alanlar için geliştirilmiştir. İnce lineer tasarımıyla, endüstriyel mekânlara modern ve mimari bir görünüm kazandırır. Ürünün en dikkat çekici özelliği, dış gövde ile elektrik aksamını taşıyan iç soğutucu profilin birbirinden bağımsız olarak tasarlanmış olmasıdır. Yan kapaklar açıldığında iç profil kolayca dışarı alınabilir ve LED, lens, sürücü bileşenlerine hızlı şekilde erişilebilir. Bu modüler yapı, bakım ve servis işlemleri kolaylaşırken, armatürün kullanım ömrü boyunca işletme maliyetleri önemli ölçüde azaltılır. Farklı optik lens seçenekleri, farklı tavan yükseklikleri, raf sistemleri ve uygulama senaryoları için optimum aydınlatma çözümleri oluşturulabilir.



RAL 7016

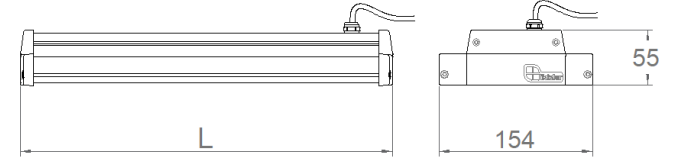

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	65-250W	Işık Çıkış Açısı	30°-60°-90°-20x100°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon + Silikon Conta	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Optik	UV Stabilize Lens + Isıya Dayanıklı Temperli Şeffaf Cam	Işık Kaynağı	Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V Acil Aydınlatma Ünitesi CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Tel Kafes Güvenlik Filmli Cam	
Ürün Ölçüleri [mm]	154(W) x L x 55(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Çelik Konsol	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	Verimlilik	CCT	L (mm)	Kg
07309.12.40.400-AS	250	41250	20x100°	165 Lm/W	4000	1205	4,50

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K. Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir. İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

