

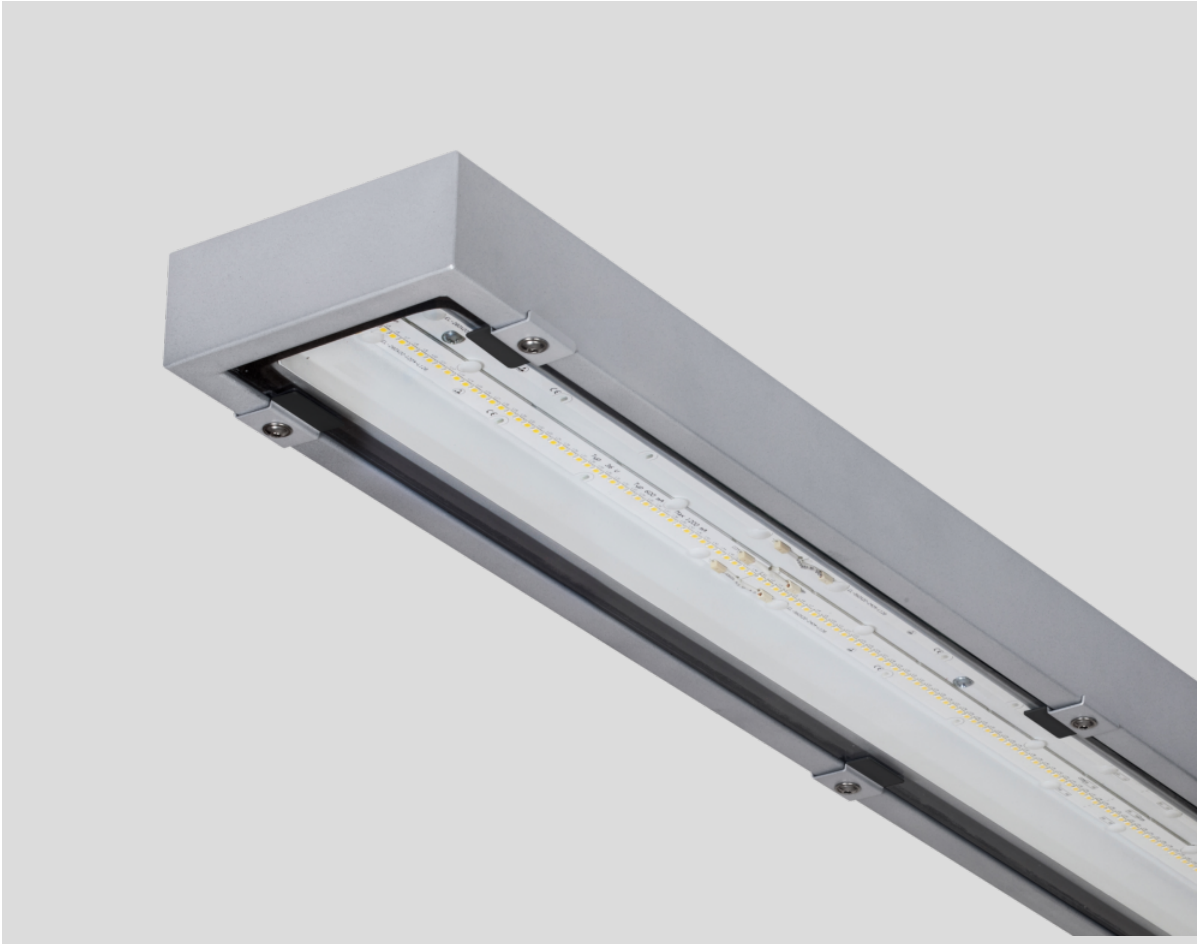




RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

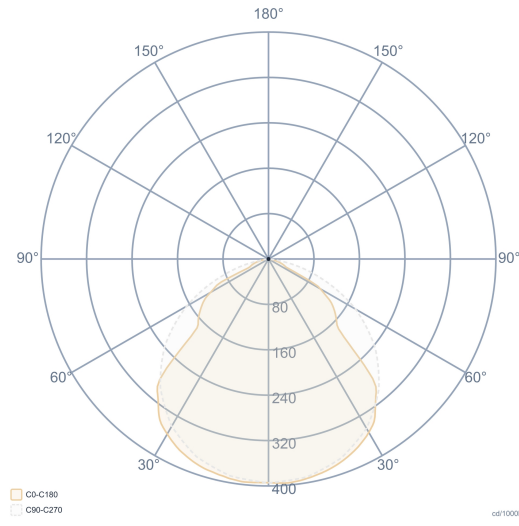

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	DKP Metal Sac	Güç	90-120W	Optik	Simetrik
Cam	Temperli Şeffaf Cam	Güç Faktörü	>0.95	Işık Çıkış Açısı	100°
Yalıtım Sınıfı	Class I	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Ürün Ölçüleri [mm]	138(W)x50(L)x920(H)	Kablo	Halojen-Free	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Montaj Aparatı	Çelik Konsol	LED Sürücü	Sabit Akım	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
		Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxHxL (mm)	Kg
07301.15.40.120	90	12150	4000	138x50x920	4,00
07301.15.65.120	90	11970	6500	138x50x920	4,00
07301.15.40.160	120	16080	4000	138x50x1200	5,00
07301.15.65.160	120	15960	6500	138x50x1200	5,00

