



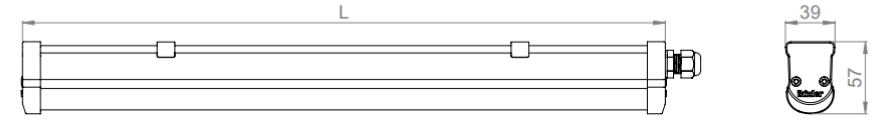

RAL 9006

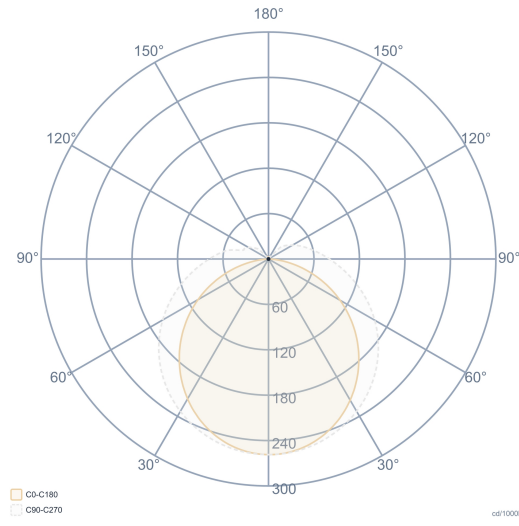

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	CO-EX Ekstrüzyon PC	Güç	12-44W	Işık Çıkış Açısı	120°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
İç sac	Alüminyum Ekstrüzyon Profil (LED Montaj)	Işık Kaynağı	Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Conta	Şeffaf Silikon (yan kapak içi)	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Ürün Ölçüleri [mm]	39(W) x 57(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
		Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxHxL (mm)	Kg
07107.06.30.012	12	1320	3000	33x50x580	0,40
07107.06.40.013	12	1380	4000	33x50x580	0,40
07107.12.30.036	35	3850	3000	33x50x1140	0,70
07107.12.40.040	35	4025	4000	33x50x1140	0,70
07107.14.30.046	44	4840	3000	33x50x1420	1,00
07107.14.40.050	44	5060	4000	33x50x1420	1,00

