

# Titan-M

Dış Aydınlatma - Projektör



Renk  
Seçenekleri



Ral 7016

## TEKNİK BİLGİLER

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Gövde | Aluminyum Enjeksiyon   |
| Cam   | Temperli Şeffaf Cam    |
| Optik | PMMA Optik Lens        |
| Boya  | Elektrostatik Toz Boya |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Işık Dağılımı   | Simetrik - Asimetrik |
| UGR Derecesi    | UGR ≤ 22             |
| CRI             | CRI ≥ 70             |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3         |

## ELEKTRİKSEL




|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Güç (W)         | 100-150W                          |
| Güç Faktörü     | >0.95                             |
| Işık Kaynağı    | SMD High Power LED                |
| Kablo           | Halojen-Free                      |
| Giriş Voltajı   | 220-240V AC / 50-60 Hz            |
| LED Sürücü      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| Ortam Sıcaklığı | -40°C / +40°C                     |
| LED Ömür L80B50 | 100.000 Saat                      |

## OPSİYONEL

DALI  
1-10V DIM  
SPD  
Plug-in Connector  
Class-I Koruma Sınıfı

## MONTAJ

|                |              |
|----------------|--------------|
| Montaj Tipi    | Sıva Üstü    |
| Montaj Aparatı | Metal Konsol |

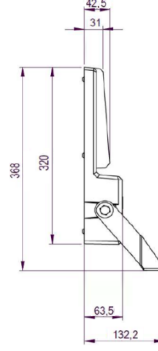

| Sipariş Kodu    | W   | Lm    | Verimlilik | CCT  | CRI   | WxLxH (mm) | Kg  |
|-----------------|-----|-------|------------|------|-------|------------|-----|
| 09245.32.40.140 | 100 | 14000 | 140 lm/W   | 4000 | Ra>70 | 386x320x63 | 4,4 |

