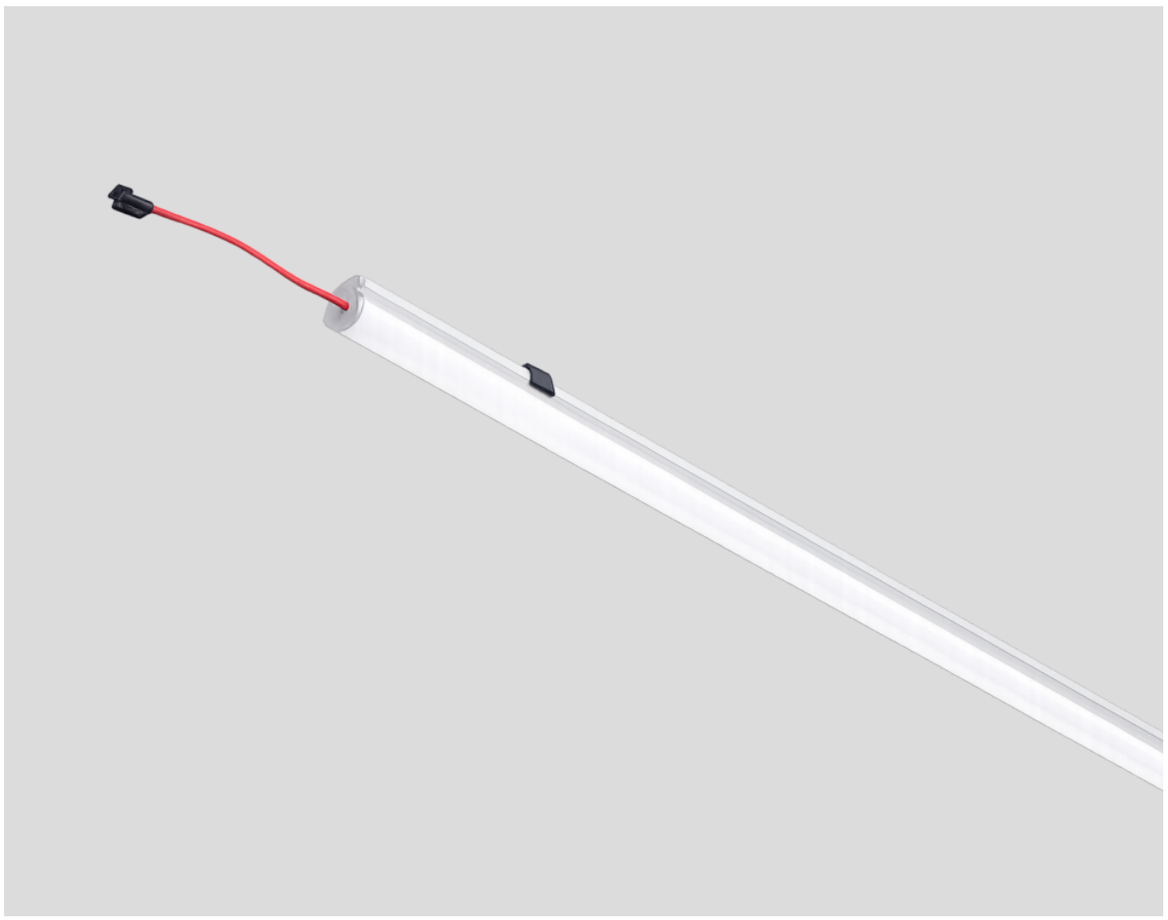


RAL 9006


SINUS


06132

Gizli Aydınlatma Uygulamaları İçin LED Bar

Sinus, mimari detayları ön plana çıkarmak için geliştirilmiş, kompakt ölçülere sahip eloksallı alüminyum profil LED bar çözümüdür. Yalın tasarımı ve düşük profil yüksekliği sayesinde nişlerde, tavan detaylarında, mobilya uygulamalarında ve dekoratif gizli aydınlatma projelerinde kolaylıkla kullanılabilir. Eloksallı alüminyum gövdesi, ekstrüzyon difüzörü LED noktalarının görünmesini engelleyerek homojen ve kesintisiz bir ışık çizgisi oluşturur.

Geçmeli plastik montaj klipsleri sayesinde hızlı ve pratik montaj imkânı sunan Sinus, konutlar, oteller, mağazalar, raf sistemleri, vitrinler ve dekoratif mimari uygulamalar için ideal bir gizli aydınlatma çözümüdür.

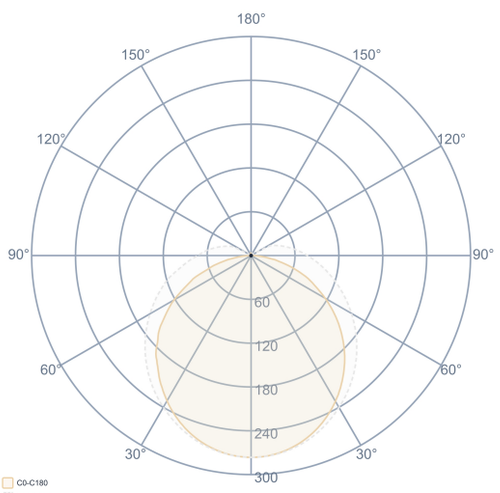



Genel Bilgiler	
Malzeme	Aluminyum Eloksallı
Difüzör	Ekstrüzyon Difüzör
Boya	Eloksal Kaplama
Yalıtım Sınıfı	Class II
Ürün Ölçüleri [mm]	21(W) x 18(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Geçmeli Plastik Montaj Klipsi

Elektriksel Bilgiler	
Güç	1.4-21W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Voltaj
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W/m	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
06132.22.30.023	1.4	140	3000	21x115x18	0,05
06132.22.40.001	1.4	150	4000	21x115x18	0,05
06132.22.30.024	2	280	3000	21x215x18	0,08
06132.22.40.024	2	300	4000	21x215x18	0,08
06132.22.30.021	7	710	3000	21x515x18	0,15
06132.22.40.007	7	755	4000	21x515x18	0,15
06132.22.30.010	14	1020	3000	21x1015x18	0,25
06132.22.40.010	14	1040	4000	21x1015x18	0,25
06132.22.30.012	17	1710	3000	21x1215x18	0,33
06132.22.40.020	17	1810	4000	21x1215x18	0,33
06132.22.30.015	21	2140	3000	21x1515x18	0,38
06132.22.40.022	21	2260	4000	21x1515x18	0,38

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com