

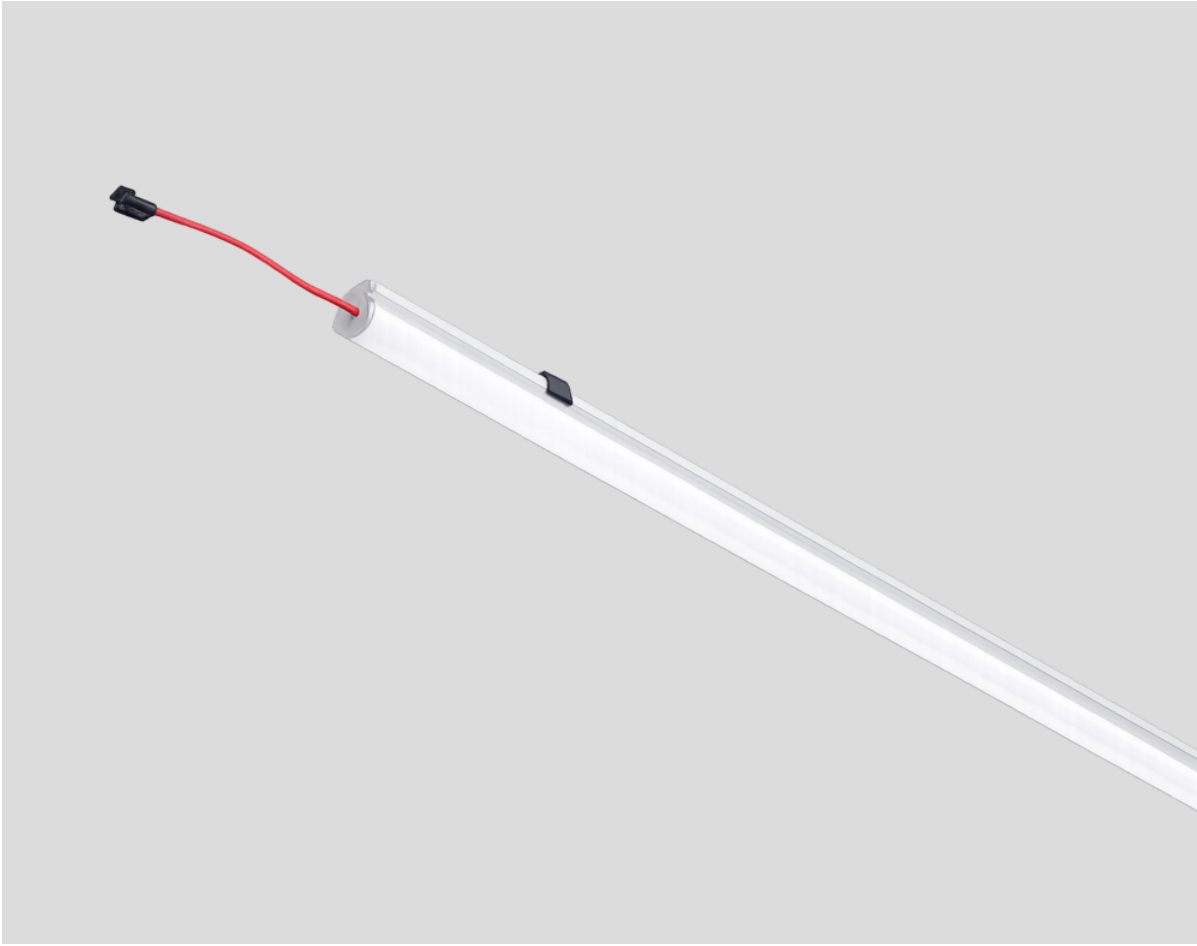




RAL 9006

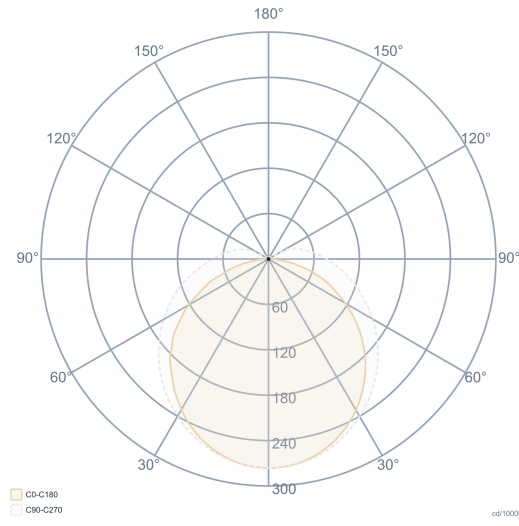

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Malzeme	Alüminyum Eloksallı	Güç	1.4-21W	Işık Çıkış Açısı	120°
Difüzör	Ekstrüzyon Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Eloksal Kaplama	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class II	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	21(W) x 18(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Sürücü	Sabit Voltaj		
Montaj Aparatı	Geçmeli Plastik Montaj Klipsi	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W/m	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
06132.22.30.023	1.4	140	3000	21x115x18	0,05
06132.22.40.001	1.4	150	4000	21x115x18	0,05
06132.22.30.024	2	280	3000	21x215x18	0,08
06132.22.40.024	2	300	4000	21x215x18	0,08
06132.22.30.021	7	710	3000	21x515x18	0,15
06132.22.40.007	7	755	4000	21x515x18	0,15
06132.22.30.010	14	1020	3000	21x1015x18	0,25
06132.22.40.010	14	1040	4000	21x1015x18	0,25
06132.22.30.012	17	1710	3000	21x1215x18	0,33
06132.22.40.020	17	1810	4000	21x1215x18	0,33
06132.22.30.015	21	2140	3000	21x1515x18	0,38
06132.22.40.022	21	2260	4000	21x1515x18	0,38

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K. Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir. İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

