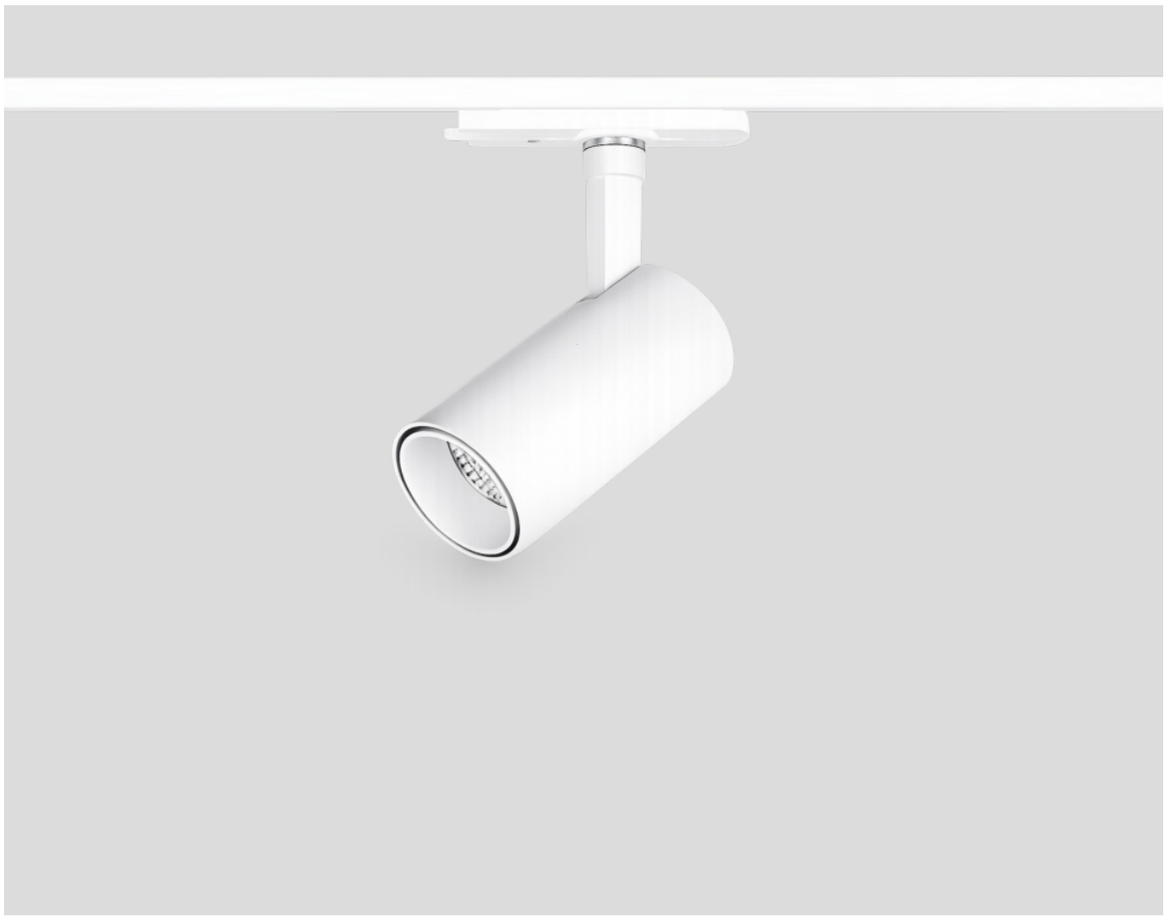



DAYSTAR-M


05638


Yönlendirilebilir Mini Ray Spot Armatürü

DAYSTAR-M, ray soketli yapısı, yönlendirilebilir gövdesi ve düşük kamaşmalı optik sistemi ile profesyonel vurgu aydınlatması için geliştirilmiş bir ray spottur. Esnek kullanım özellikleri ile mağazalardan galerilere, ofislerden sergi alanlarına kadar birçok mimari projede etkili aydınlatma sağlar. 90° eğim-350° dönüş kabiliyeti, ışığı istenilen noktaya yönlendirebilir. Ray sisteminden enerji alarak, elektrik tesisatında değişiklik gerektirmeden ray boyunca konumu düzenlenebilir. Değişen mekân düzenleri ve sergileme senaryoları için esneklik sunar. 18°-24°-38° optik açı seçenekleri ile dar açılı vurgu aydınlatması ve daha geniş alan aydınlatmaları için çözümler üretir. UGR≤18 görsel konforu artırır, CRI 90 renklerin doğal ve gerçeğe yakın algılanmasını sağlayarak perakende, müzeler ve teşhir alanlarında üstün aydınlatma deneyimi sunar.

RAL 9016 RAL 9005

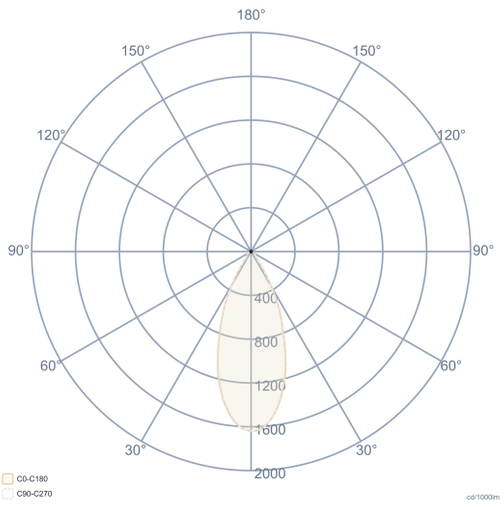





Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç**	9-18W	**Işık Çıkış Açısı**	38°
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 16
Optik	Metalize Yüzeyli Optik	**Işık Kaynağı**	COB LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø65(D)x130(L)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Ray Soket	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Ray Soket	**LED Ömür L70**	>60.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
Tunable White
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
2700K ~ 6500K

Sipariş Kodu	W	Açı	Lm	CCT	ØD x H (mm)	Kg
05638.60.30.008	9	38º	970	3000	Ø65x130	0,54
05638.60.40.009	9	38º	1040	4000	Ø65x130	0,54
05638.60.30.014	18	38º	1890	3000	Ø65x130	0,54
05638.60.40.015	18	38º	1990	4000	Ø65x130	0,54

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com