


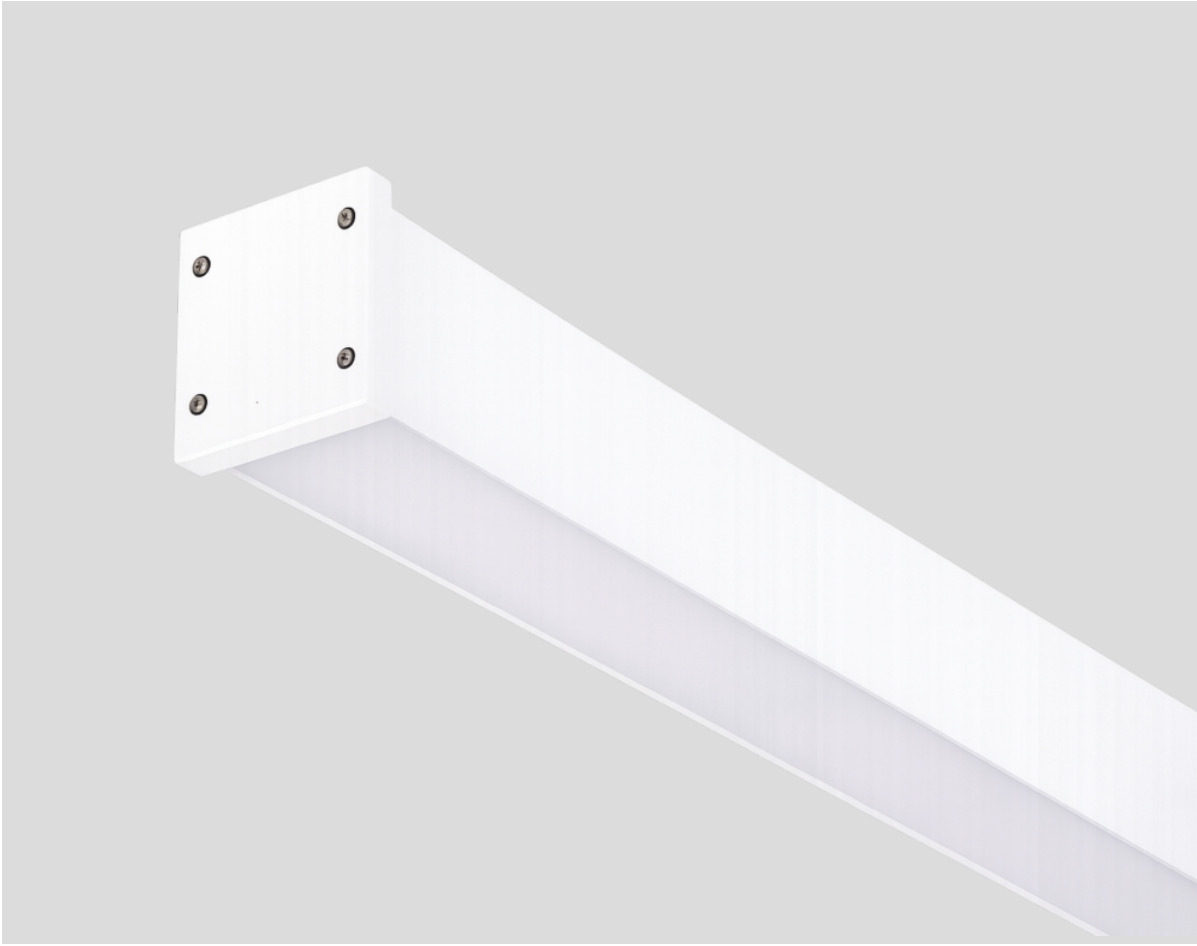


# WATERLINE 080-IP65

## 01194

### IP65 Endüstriyel Aydınlatma Armatürü

Waterline 080, IP65 koruma sınıfı ve IK10 darbe dayanımı ile zorlu çalışma koşulları için geliştirilmiş dayanıklı bir aydınlatma çözümüdür. Alüminyum gövde ve kapak yapısı ile yüksek mekanik dayanım sunar. Özel silikon contalı difüzör tasarımı, toz ve neme karşı koruma oluşturarak ürünün IP65 koruma seviyesine ulaşmasını sağlar. Bu yapı aynı zamanda homojen ve konforlu bir ışık dağılımı sunarak kullanıcı konforunu artırır.

Metro istasyonları, hızlı tren peronları, tüneller, alt geçitler, otoparklar ve endüstriyel tesisler gibi zorlu uygulama alanlarında güvenilir bir aydınlatma çözümü olarak öne çıkar. Farklı uzunluk, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel uygulamalara uyum sağlar.

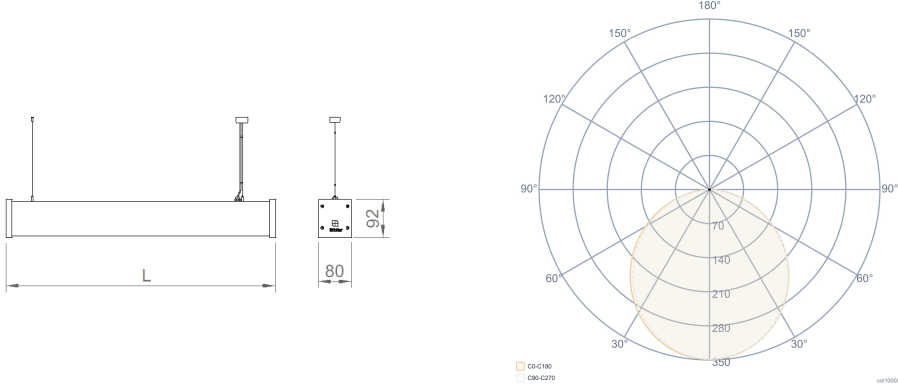

| Genel Bilgiler            |                                          | Elektriksel Bilgiler   |                        | Aydınlatma Teknolojisi                                                                           |              |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Gövde</b>              | Alüminyum Ekstrüzyon                     | <b>Güç</b>             | 18W-65W                | <b>Işık Çıkış Açısı</b>                                                                          | 110°         |
| <b>Yan Kapak</b>          | Alüminyum Enjeksiyon                     | <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                  | <b>UGR Derecesi</b>                                                                              | UGR ≤ 22     |
| <b>Difüzör</b>            | Silikon Contalı Ekstrüzyon PC            | <b>Işık Kaynağı</b>    | SMD Mid Power LED      | <b>CRI [Ra]</b>                                                                                  | CRI ≥ 80     |
| <b>Boya</b>               | Elektrostatik Toz Boya                   | <b>Kablo</b>           | Halojen-Free           | <b>Renk Bin Değeri</b>                                                                           | Mc Adams ≤ 3 |
| <b>Yalıtım Sınıfı</b>     | Class I                                  | <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz | <b>Opsiyonel</b><br>DALI / 1-10V<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White<br>Acil Aydınlatma Ünitesi |              |
| <b>Ürün Ölçüleri [mm]</b> | 80(W) x 92(H)                            | <b>LED Sürücü</b>      | Sabit Akım             |                                                                                                  |              |
| <b>Montaj Tipi</b>        | Sıva Üstü ve Sarkıt                      | <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C          |                                                                                                  |              |
| <b>Montaj Aparatı</b>     | Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Yay + Tel | <b>LED Ömür L70</b>    | >50.000 Saat           |                                                                                                  |              |

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | WxLxH (mm) | Kg   |
|-----------------|----|------|------|------------|------|
| 01194.89.30.039 | 38 | 3900 | 3000 | 80x92x1155 | 2,90 |

