



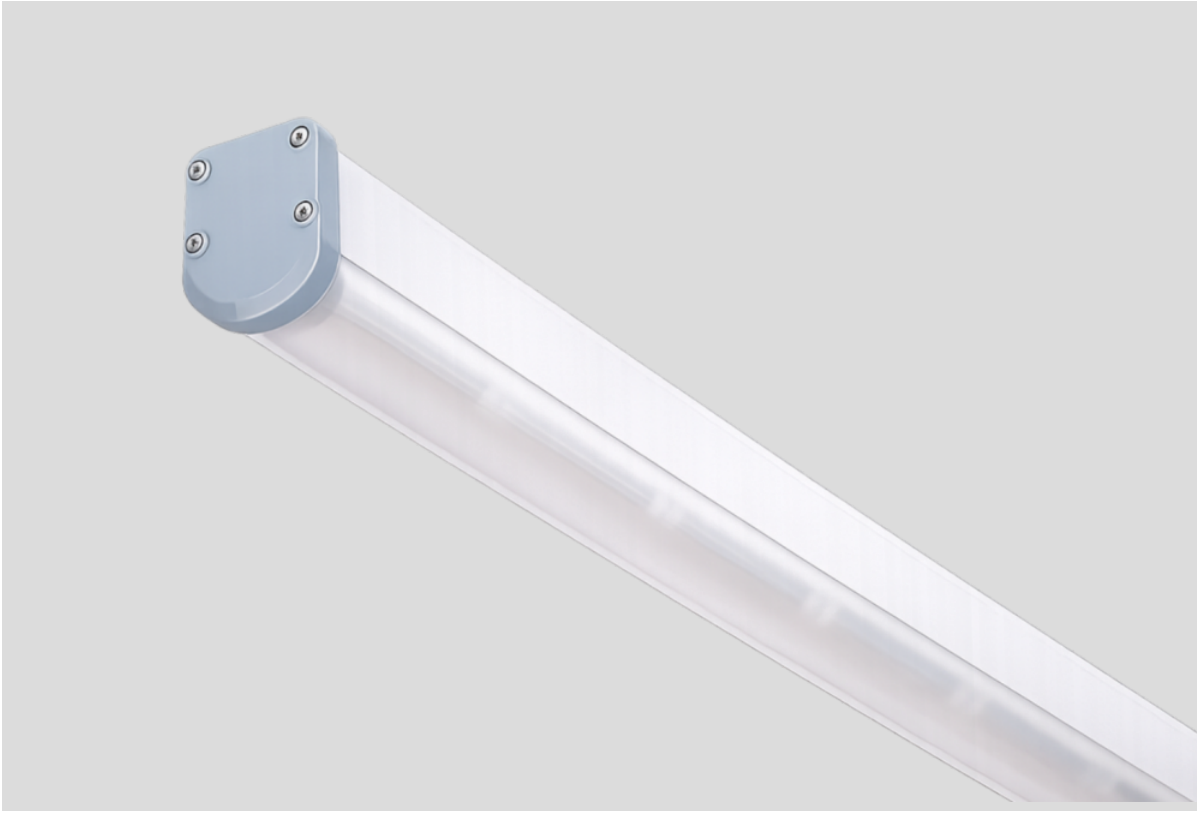

RAL 9006

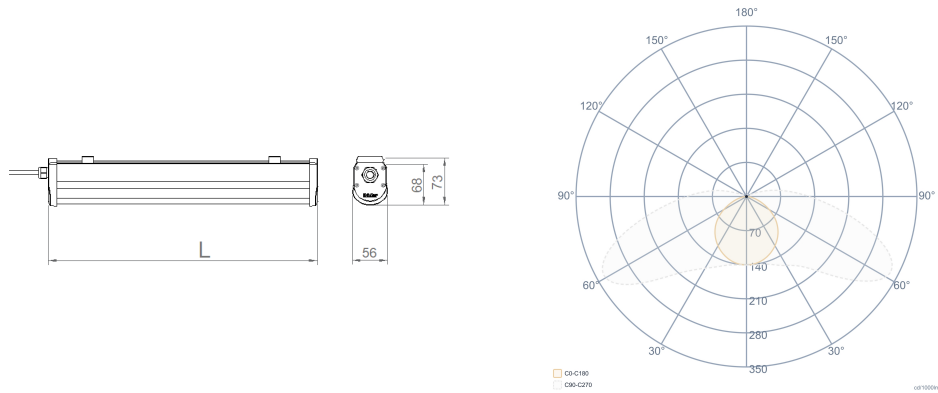

## DRAX Batwing

### 07110

#### Batwing Optik ile Koridor ve Raf Aydınlatması

Drax, özel batwing optik yapısıyla dikey aydınlatma performansını artırmak için tasarlanmıştır. CO-EX PC gövde yapısı, silikon conta ve yan kapakları ve IP65 koruma seviyesi sayesinde tozlu ve nemli ortamlarda güvenilir kullanım sunar.

165°x130° geniş ışık dağılımı sayesinde ışığı yalnızca zemine değil, raf yüzeylerine ve dikey alanlara da etkin şekilde yönlendirir. Bu sayede depo koridorları, otoparklar, lojistik merkezleri, yüksek raflı depolarda daha homojen aydınlatma elde edilirken armatür sayısı azaltılabilir.



| Genel Bilgiler            |                                | Elektriksel Bilgiler   |                        | Aydınlatma Teknolojisi  |                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gövde</b>              | CO-EX Ekstrüzyon PC Profil     | <b>Güç</b>             | 21-54W                 | <b>Işık Çıkış Açısı</b> | 165°x130°                                                                    |
| <b>Yan Kapak</b>          | PC Enjeksiyon + Silikon Conta  | <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                  | <b>UGR Derecesi</b>     | UGR ≤ 22                                                                     |
| <b>Difüzör</b>            | Batwing Akrilik Lens + PC Opal | <b>Işık Kaynağı</b>    | Mid Power LED          | <b>CRI [Ra]</b>         | CRI ≥ 80                                                                     |
| <b>İç sac</b>             | Alüminyum Ekstrüzyon           | <b>Kablo</b>           | Halojen-Free           | <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3                                                                 |
| <b>Yalıtım Sınıfı</b>     | Class I                        | <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz | <b>Opsiyonel</b>        | DALI / 1-10V<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White<br>Acil Aydınlatma Ünitesi |
| <b>Ürün Ölçüleri [mm]</b> | 56(W) x 68(H)                  | <b>LED Sürücü</b>      | Sabit Akım             |                         |                                                                              |
|                           |                                | <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C          |                         |                                                                              |
|                           |                                | <b>LED Ömür L70</b>    | >50.000 Saat           |                         |                                                                              |

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | Açı       | CCT  | L (mm) | Kg   |
|-----------------|----|------|-----------|------|--------|------|
| 07110.06.40.022 | 21 | 2520 | 165°-130° | 4000 | 580    | 0,50 |

