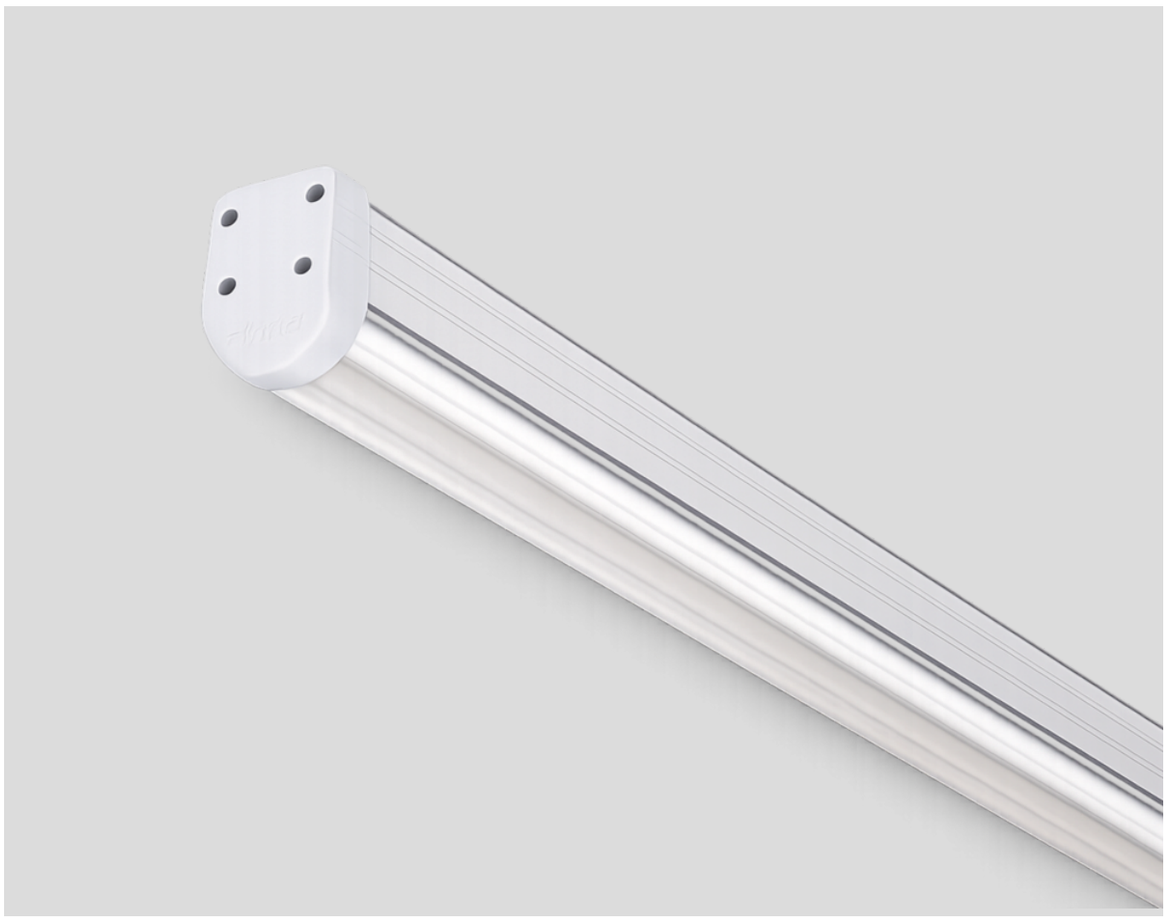

DRAX-A Batwing

07112

Batwing Optik ile Maksimum Dikey Aydınlatma

Drax A Batwing, yüksek verimli batwing optik yapısını dayanıklı alüminyum gövde ile birleştirerek depo, lojistik ve endüstriyel tesisler için geliştirilmiş profesyonel bir aydınlatma çözümüdür. Eloksal kaplamalı alüminyum gövdesi mekanik dayanım, uzun ömür ve ısı yönetimi sunarken, silikon contalı yan kapakları ile IP65 koruma seviyesine ulaşır.

165°x130° ışık dağılımına sahip özel batwing optiği, ışığı yalnızca zemine değil raf yüzeylerine ve dikey alanlara da etkin şekilde yönlendirir. Bu sayede yüksek raflı depolar, lojistik merkezleri, koridorlar ve otoparklarda daha homojen aydınlatma elde edilirken armatür sayısı optimize edilebilir.

RAL 9006

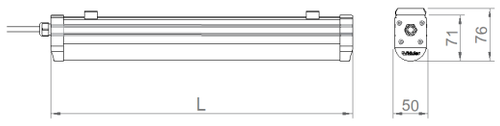

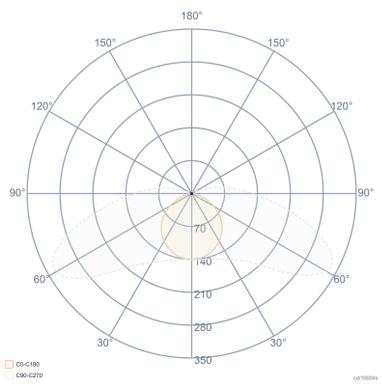

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	21-54W	**Işık Çıkış Açısı**	165°x130°
Yan Kapak	PC Enjeksiyon + Silikon Conta	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Difüzör	Batwing Akrilik Lens + PC Opal	**Işık Kaynağı**	Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Eloksal Kaplama	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	50(W) x 71(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
		Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	L (mm)	Kg
07112.14.30.063	54	6350	165°-130°	3000	1420	1,90

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com