

RAL 9006


SPACE IP65


08131

Zorlu Ortamlar İçin Korumalı LED Bar

Space IP65, Sinus LED Bar serisinin yüksek koruma sınıfına sahip versiyonu olarak, toz ve neme karşı dayanıklılık gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir. Alüminyum gövdesi, IP65 korumalı soketli kablo bağlantısı, güvenilir bir aydınlatma çözümü sunar. LED modüllerinin üzeri özel koruyucu reçine ile kaplanmıştır. Bu yapı; su nem ve tozun LED bileşenlerine ulaşması engellenerek ürünün dayanıklılığı ve çalışma ömrü artırılır.

Özellikle dış mekân mimari aydınlatmaları, cephe detayları, saçak altları, niş uygulamaları, peyzaj elemanları, raf altları, koridorlar ve dekoratif gizli aydınlatma projeleri için ideal bir çözümdür.

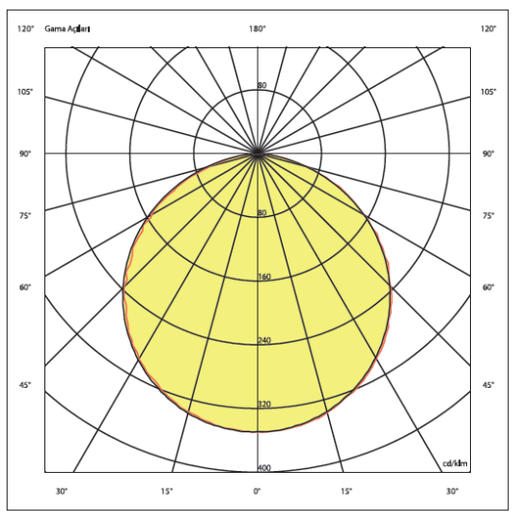

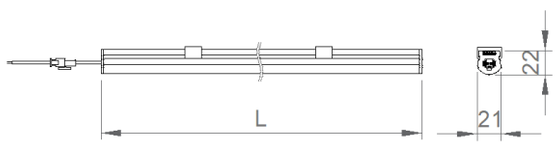

Genel Bilgiler	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	Ekstrüzyon Difüzör
Boya	Eloksal Kaplama
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	21(W)x515(L)x22(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	7-14W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Voltaj
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W/m	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
08131.05.30.007	7	750	3000	21x515x22	0,25
08131.05.40.007	7	780	4000	21x515x22	0,25
08131.10.30.014	14	1400	3000	21x1015x22	0,40
08131.10.40.014	14	1450	4000	21x1015x22	0,40

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com