

WATERLINE 070-IP54


01193


IP54 Lineer Aydınlatma Armatürü

Waterline 070 Serisi, özel silikon contalı difüzör tasarımı sayesinde IP54 koruma sağlayan estetik bir lineer aydınlatma çözümüdür. Bu özgün yapı, toz ve neme karşı yüksek dayanım sunarken homojen ve konforlu bir ışık dağılımı oluşturur.

Çift kapaklı tasarımı sayesinde koruma sağlayan bağlantı vidaları dışarıdan görünmez. İç kapak ile sıkıştırılan conta sistemi sızdırmazlığı sağlarken, dış kapak ürüne sade ve bütüncül bir görünüm kazandırır. Şeffaf iç kapak seçeneği sayesinde lineer uygulamalarda kesintisiz ışık etkisi oluşturulabilir. Metro istasyonları, hızlı tren peronları, tüneller, yaya geçitleri ve dış mekân saçak altı uygulamalarında güvenilir bir aydınlatma çözümü sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

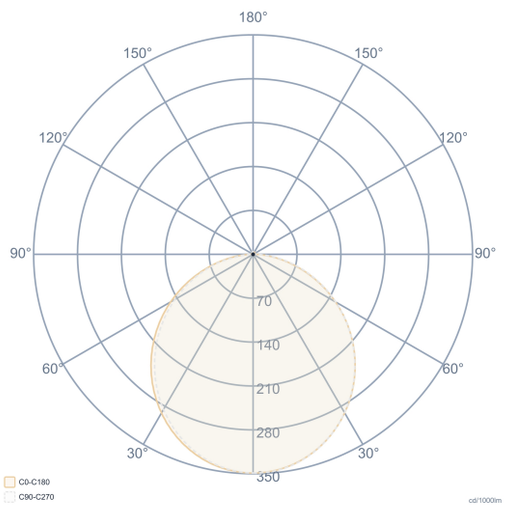

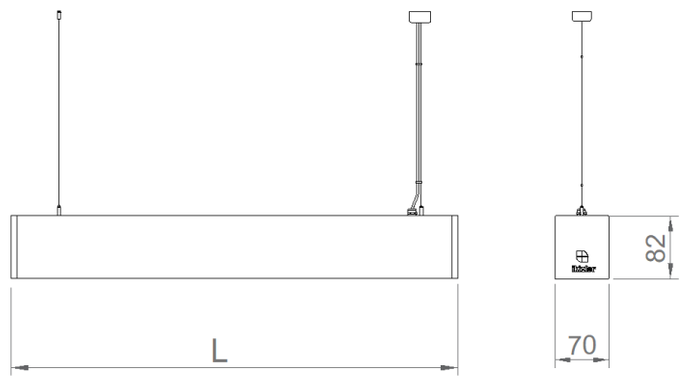

Genel Bilgiler	
Gövde	Ekstrüyon Aluminyum Profil
Yan Kapak	PC Enjeksiyon
Optik	Silikon Contalı Ekstrüzyon PC
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Ürün Ölçüleri [mm]	70(W) x 82(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel, Çelik Yay

Elektriksel Bilgiler	
Güç	18-65W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01193.78.30.019	18	1900	3000	585	1,40
01193.78.40.020	18	2000	4000	585	1,40
01193.78.30.029	27	2850	3000	865	2,00
01193.78.40.030	27	3000	4000	865	2,00
01193.78.30.039	38	3880	3000	1145	2,60
01193.78.40.041	38	4100	4000	1145	2,60
01193.78.30.049	46	5050	3000	1425	3,20
01193.78.40.052	46	5200	4000	1425	3,20
01193.78.30.059	56	6000	3000	1705	3,80
01193.78.40.062	56	6150	4000	1705	3,80
01193.78.30.069	65	7050	3000	1985	4,50
01193.78.40.072	65	7200	4000	1985	4,50

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com