




# WATERLINE 070-IP54

## 01193

### IP54 Lineer Aydınlatma Armatürü

Waterline 070 Serisi, özel silikon contalı difüzör tasarımı sayesinde IP54 koruma sağlayan estetik bir lineer aydınlatma çözümüdür. Bu özgün yapı, toz ve neme karşı yüksek dayanım sunarken homojen ve konforlu bir ışık dağılımı oluşturur.

Çift kapaklı tasarımı sayesinde koruma sağlayan bağlantı vidaları dışarıdan görünmez. İç kapak ile sıkıştırılan conta sistemi sızdırmazlığı sağlarken, dış kapak ürüne sade ve bütüncül bir görünüm kazandırır. Şeffaf iç kapak seçeneği sayesinde lineer uygulamalarda kesintisiz ışık etkisi oluşturulabilir. Metro istasyonları, hızlı tren peronları, tüneller, yaya geçitleri ve dış mekân saçak altı uygulamalarında güvenilir bir aydınlatma çözümü sunar.

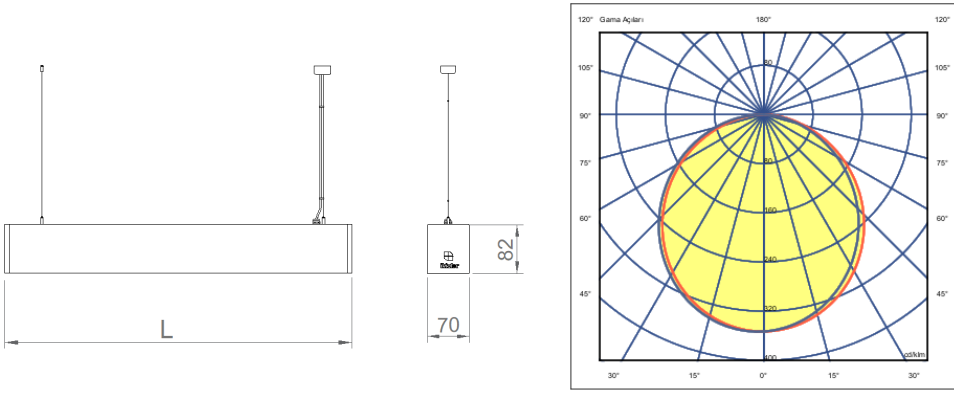

| Genel Bilgiler            |                                               | Elektriksel Bilgiler   |                                   | Aydınlatma Teknolojisi  |                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gövde</b>              | Ekstrüzyon Alüminyum Profil                   | <b>Güç</b>             | 18-65W                            | <b>Işık Çıkış Açısı</b> | 110°                                                                         |
| <b>Yan Kapak</b>          | PC Enjeksiyon                                 | <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                             | <b>UGR Derecesi</b>     | UGR ≤ 22                                                                     |
| <b>Optik</b>              | Silikon Contalı Ekstrüzyon PC                 | <b>Işık Kaynağı</b>    | SMD Mid Power LED                 | <b>CRI [Ra]</b>         | CRI ≥ 80                                                                     |
| <b>Boya</b>               | Elektrostatik Toz Boya                        | <b>Kablo</b>           | Halojen-Free                      | <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3                                                                 |
| <b>Ürün Ölçüleri [mm]</b> | 70(W) x 82(H)                                 | <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz            | <b>Opsiyonel</b>        | DALI / 1-10V<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White<br>Acil Aydınlatma Ünitesi |
| <b>Montaj Tipi</b>        | Sıva Üstü ve Sarkıt                           | <b>LED Sürücü</b>      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |                         |                                                                              |
| <b>Montaj Aparatı</b>     | Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel, Çelik Yay | <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C                     |                         |                                                                              |
|                           |                                               | <b>LED Ömür L70</b>    | >50.000 Saat                      |                         |                                                                              |

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | L (mm) | Kg   |
|-----------------|----|------|------|--------|------|
| 01193.78.40.041 | 38 | 4100 | 4000 | 1145   | 2,60 |

