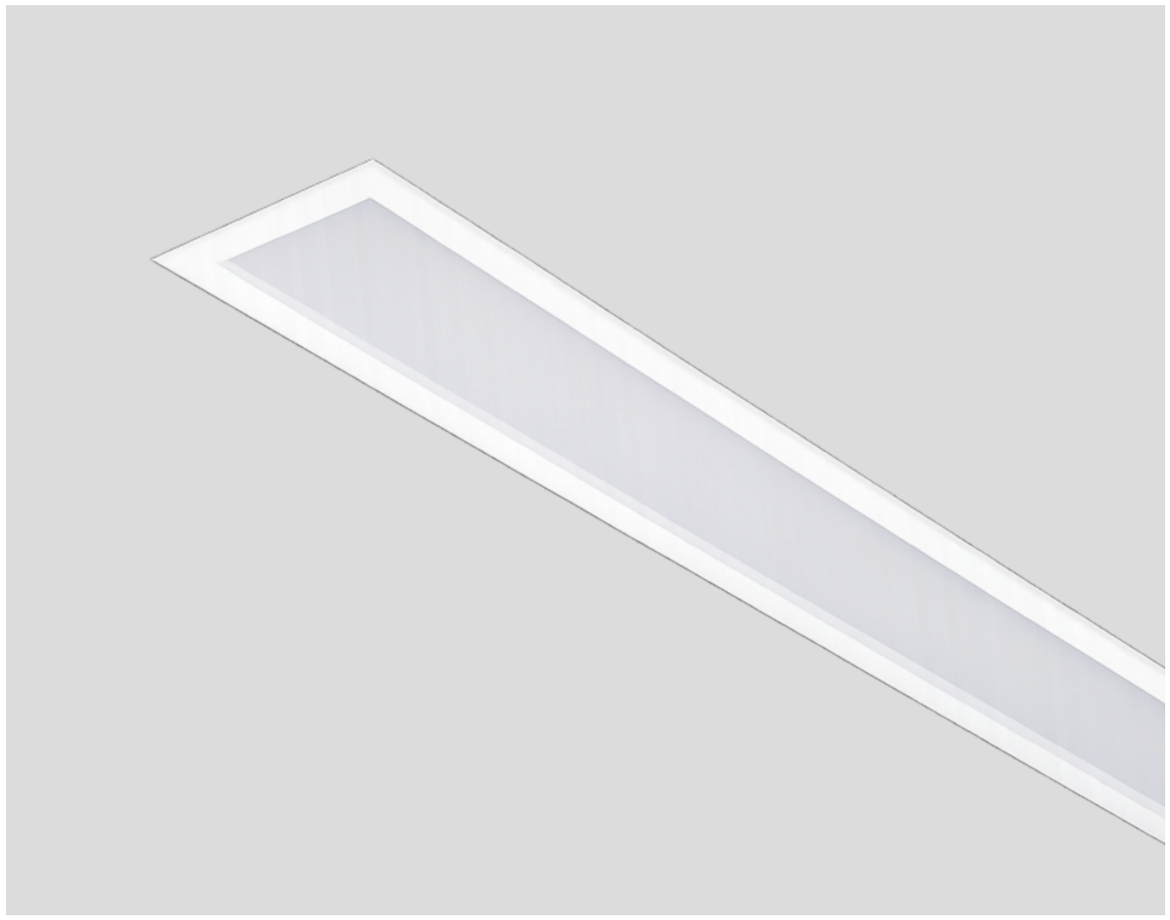


RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

WATERLINE 100-IP65


01194


Zorlu Ortamlar İçin Gömme Lineer Çözüm

Waterline 100, Waterline ailesinin sıva altı montaj için geliştirilmiş versiyonu olup, yüksek koruma seviyesi ile mimari bütünlük sunar. IP65 koruma sınıfı ve IK10 darbe dayanımı sayesinde toz, nem ve mekanik etkilere karşı dayanıklıdır. Alüminyum gövdesi ve özel silikon contalı difüzör sistemi, uzun ömürlü kullanım ve sızdırmazlık sağlar. Homojen ışık dağılımı sunan opal difüzörü ise görsel konforu artırarak kesintisiz bir aydınlatma etkisi oluşturur.

Metro istasyonları, hızlı tren peronları, tüneller, alt geçitler, otoparklar, teknik hacimler ve endüstriyel tesisler gibi yoğun kullanım alanlarında dayanıklı ve estetik bir çözüm sunar.

*Montaj Notu : Ürünün sızdırmazlığına zarar vermemek için montaj yay yüksekliğini, son kullanıcının tavan kalınlığına göre montaj aparatı yeri ayarlanmaktadır. Bu sebeple montajlanacağı yerin kalınlık ölçüsü mm cinsinden verilmelidir. Teknik resimde ilgili alan gösterilmiştir.

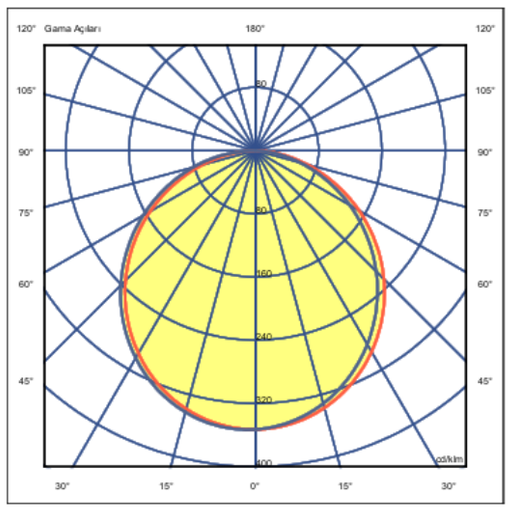

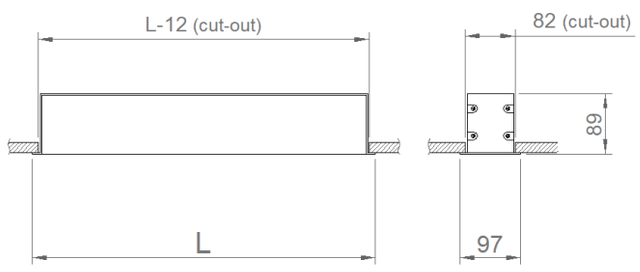

Genel Bilgiler	
Gövde	Ekstrüyon Aluminyum Profil
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	Silikon Contalı Ekstrüzyon PC
Conta	Silikon
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Ürün Ölçüleri [mm]	97(W) x 90(H)
Montaj Tipi	Sıva Altı (Tavan kalınlığı bildirilmelidir)
Montaj Aparatı	Paslanmaz Yay Çeliği

Elektriksel Bilgiler	
Güç	18-65W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>50.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
02156.99.30.020	18	1900	3000	97x90x605	1,70
02156.99.40.020	18	2000	4000	97x90x605	1,70
02156.99.30.030	27	2900	3000	97x90x885	2,30
02156.99.40.030	27	3000	4000	97x90x885	2,30
02156.99.30.041	38	3900	3000	97x90x1165	2,90
02156.99.40.041	38	4100	4000	97x90x1165	2,90
02156.99.30.052	46	5000	3000	97x90x1445	3,50
02156.99.40.052	46	5200	4000	97x90x1445	3,50
02156.99.30.062	56	6000	3000	97x90x1725	4,10
02156.99.40.062	56	6200	4000	97x90x1725	4,10
02156.99.30.072	65	7000	3000	97x90x2005	4,80
02156.99.40.072	65	7200	4000	97x90x2005	4,80

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com