

RAL 7016


LASTING-XL


09495

Modern Kentler İçin Akıllı Aydınlatma

Lasting-XL, kent içi yollar, ana arterler, otoparklar ve geniş dış mekân uygulamaları için geliştirilmiştir. İnce ve modern gövde tasarımı, güçlü optik sistemi ve yüksek soğutma performansına sahiptir. Alüminyum enjeksiyon gövde yapısı, etkin ısı yönetimi sağlayarak LED ve sürücü bileşenlerinin çalışma sıcaklığını optimize eder, ürün ömrünü uzatır ve yüksek ışık akısını uzun yıllar boyunca korur.

90° ve 180° montaj seçenekleri aynı armatürün hem yatay konsol montajında hem de direk tepe montajında kullanılmasına olanak tanır. Bu esnek yapı, farklı direk tiplerine ve saha koşullarına kolay uyum sağlayarak stok yönetimini ve proje uygulamalarını kolaylaştırır.

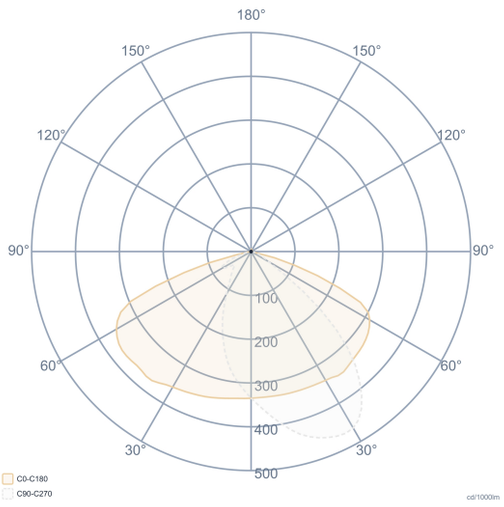

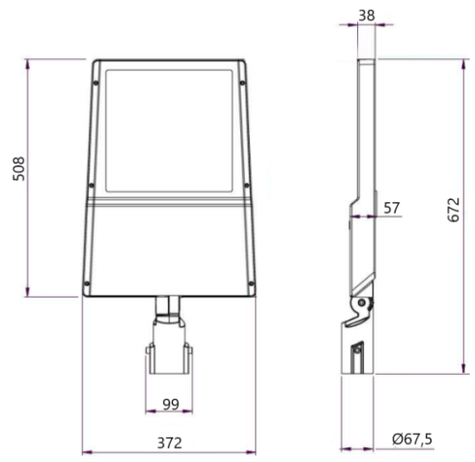

Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	Aluminyum Enjeksiyon
Cam	Temperli Şeffaf Cam
Optik	PMMA Optik Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	372(W)x508(L)x68(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	200-240W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-40°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	Asimetrik (Opsiyonel)
CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	ØD (Konsol-mm)	Kg
09495.54.40.280	200	28000	4000	372x508x68	42-60	5,50
09495.54.40.336	240	33600	4000	372x508x68	42-60	5,50

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com