

LASTING-XL

09495


Modern Kentler İçin Akıllı Aydınlatma

Lasting-XL, kent içi yollar, ana arterler, otoparklar ve geniş dış mekân uygulamaları için geliştirilmiştir. İnce ve modern gövde tasarımı, güçlü optik sistemi ve yüksek soğutma performansına sahiptir. Alüminyum enjeksiyon gövde yapısı, etkin ısı yönetimi sağlayarak LED ve sürücü bileşenlerinin çalışma sıcaklığını optimize eder, ürün ömrünü uzatır ve yüksek ışık akısını uzun yıllar boyunca korur.

90° ve 180° montaj seçenekleri aynı armatürün hem yatay konsol montajında hem de direk tepe montajında kullanılmasına olanak tanır. Bu esnek yapı, farklı direk tiplerine ve saha koşullarına kolay uyum sağlayarak stok yönetimini ve proje uygulamalarını kolaylaştırır.



RAL 7016

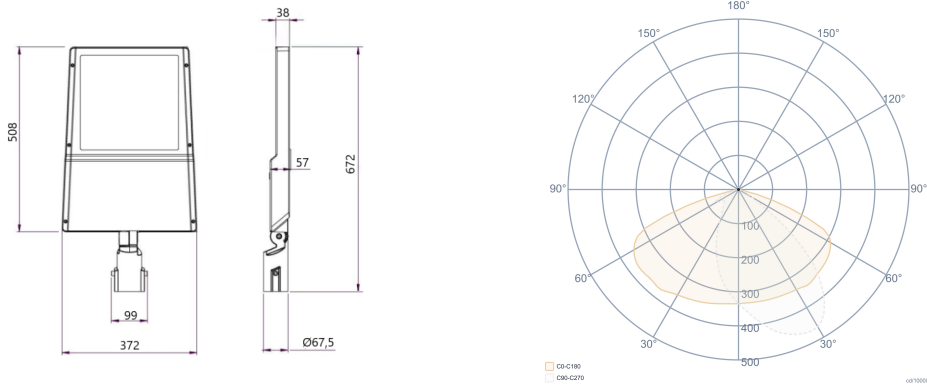

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	200-240W	Işık Çıkış Açısı	Asimetrik (Opsiyonel)
Cam	Temperli Şeffaf Cam	Güç Faktörü	>0.95	CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Optik	PMMA Optik Lens	Işık Kaynağı	SMD High Power LED	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	372(W)x508(L)x68(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	Ortam Sıcaklığı	-40°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	ØD (Konsol-mm)	Kg
09495.54.40.336	240	33600	4000	372x508x68	42-60	5,50

