

RAL 9005

VOLTAR IP65


07307


Tek armatür, maksimum esneklik.

Voltar, yüksek tavanlı ve geniş hacimli endüstriyel alanlarda güçlü ve kontrollü aydınlatma sunan bir highbay armatürdür. Alüminyum enjeksiyon gövdesi, IP65 koruma sınıfı ve IK10 darbe dayanımıyla zorlu çalışma koşullarına uyum sağlar.

60°, 90° ve 110° optik seçenekleri sayesinde ışığı farklı tavan yükseklikleri ve kullanım senaryolarına göre yönlendirebilirsiniz. 100W, 150W ve 200W güç alternatifleriyle yaklaşık 16.000–29.600 lm ışık akısı sunar.

Depo, fabrika, spor salonu ve tünel gibi geniş ve yüksek hacimli alanlar için güvenilir ve esnek bir aydınlatma çözümü sunar

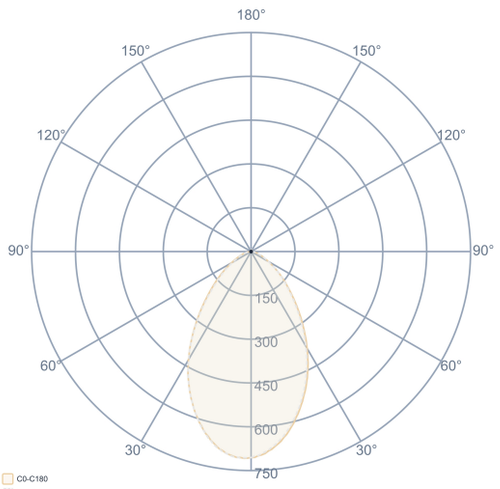

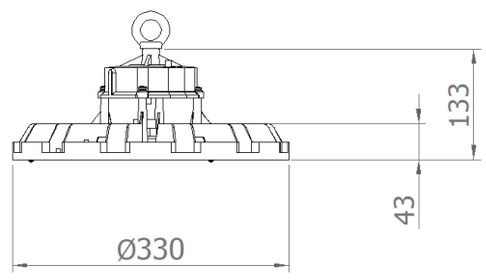

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç**	100-200W	**Işık Çıkış Açısı**	60°,90°,110°
Optik	Şeffaf Lens	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Conta	Şeffaf Silikon	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø330	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Metal Braket veya Askı Zinciri	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	(Ø) (mm)	Kg
07307.33.40.160/60	100	16000	4000	60°	Ø330	2,60
07307.33.40.161/90	100	16150	4000	90°	Ø330	2,60
07307.33.40.158/110	100	15840	4000	110°	Ø330	2,60
07307.33.40.231/60	150	23100	4000	60°	Ø330	2,60
07307.33.40.233/90	150	23350	4000	90°	Ø330	2,60
07307.33.40.227/110	150	22750	4000	110°	Ø330	2,60
07307.33.40.294/60	200	29460	4000	60°	Ø330	2,60
07307.33.40.296/90	200	29600	4000	90°	Ø330	2,60
07307.33.40.289/110	200	28960	4000	110°	Ø330	2,60

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com